

# MF 2200-SERIEN

MF 2233/2224/2234/2234 XD/2244



MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM

# MF 2200 SERIEN

MF 2200 SERIEN ER BASERET PÅ FORGÆNGERENS STORE SUCCES OG HAR FÅET VÆSENTLIGE OPDATERINGER OG NYE FUNKTIONER, DER YDERLIGERE FREMMER YDEEVNEN.


Storballepresseren fås i fem modeller, der dækker fire ballestørrelser. Der er blevet introduceret nye modelnumre.

Disse storballepressere producerer tætte, velformede baller og er kendt for deres pålidelighed, lange levetid og lave driftsomkostninger.

	MF 2233	MF 2224	MF 2234	MF 2234 XD	MF 2244
Ballestørrelse (cm)	80 x 90	120 x 70	120 x 90	120 x 90	120 x 130
Pakker	Enkel- og tandemaksel			Tandemaksel	Enkel- og tandemaksel
ProCut	Tandemaksel			Ikke relevant	

### Ny brugeroplevelse

- ▶ Med en ny moderne og intuitiv MF BaleCreate terminal til at styre og vise oplysninger

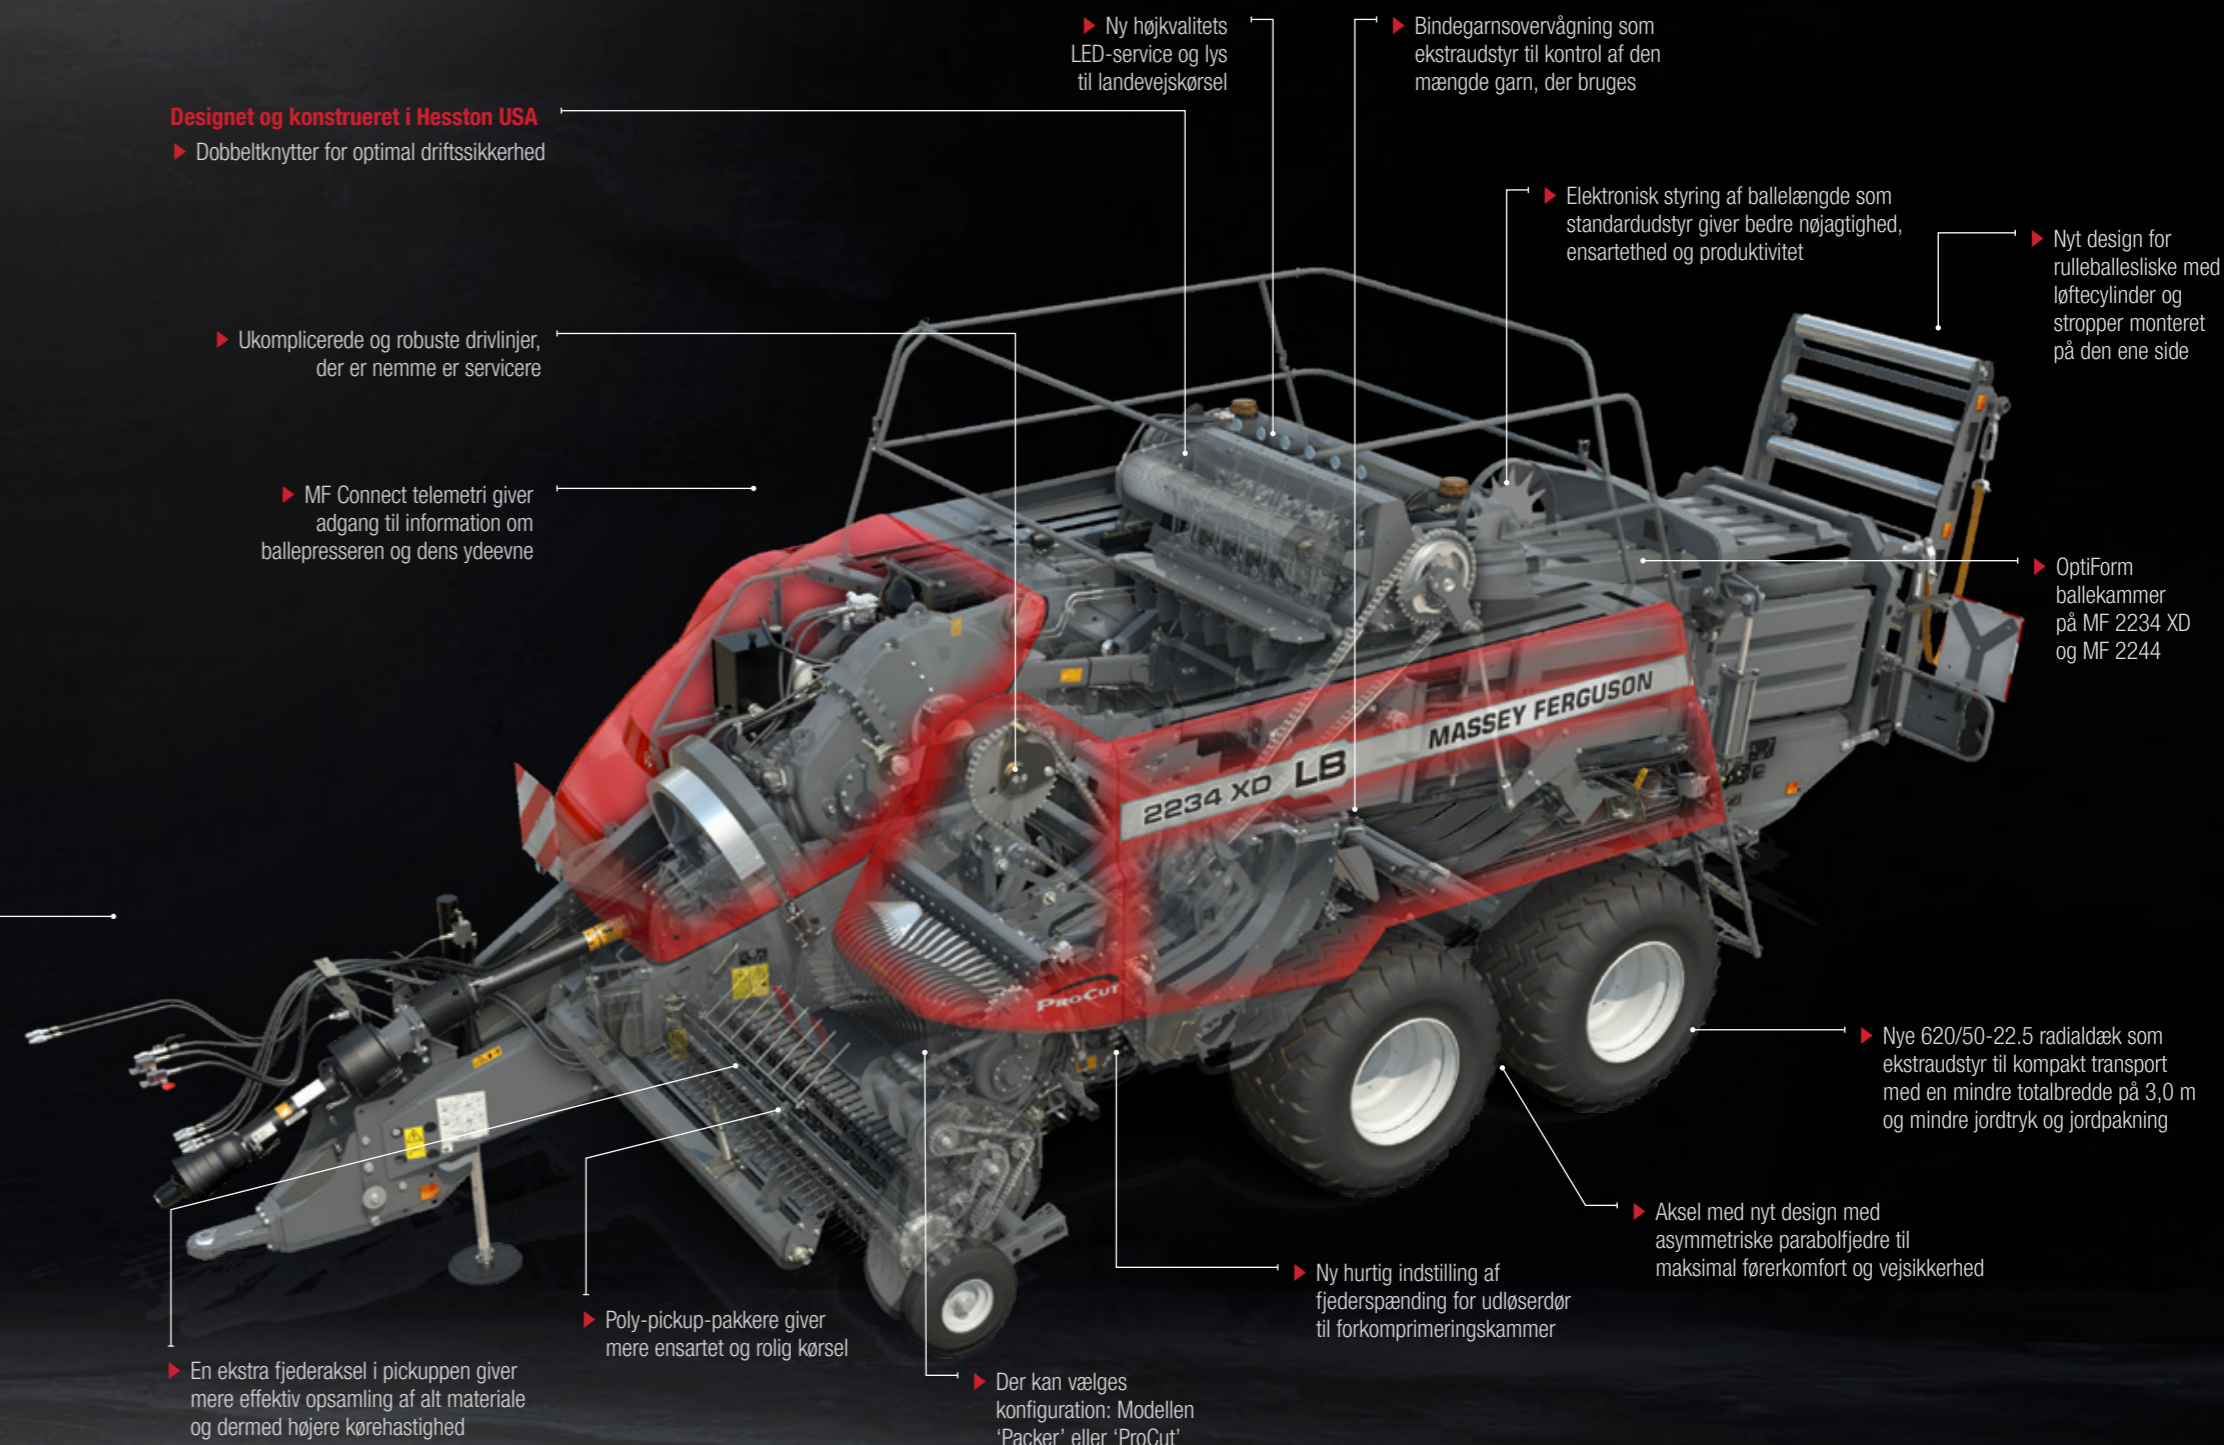

### Designet og konstrueret i Hesston USA

- ▶ Dobbeltknytter for optimal driftssikkerhed

- ▶ Ukomplicerede og robuste drivlinjer, der er nemme at servicere

- ▶ MF Connect telemetri giver adgang til information om ballepresseren og dens ydeevne

- ▶ Ny højkvalitets LED-service og lys til landevejskørsel

- ▶ Bindegarnsovervågning som ekstraudstyr til kontrol af den mængde garn, der bruges

- ▶ Elektronisk styring af ballelængde som standardudstyr giver bedre nøjagtighed, ensartethed og produktivitet

- ▶ Nyt design for rulleballestørrelse med løftecylinder og stropper monteret på den ene side

- ▶ OptiForm ballekammer på MF 2234 XD og MF 2244

- ▶ En ekstra fjederaksel i pickuppen giver mere effektiv opsamlings af alt materiale og dermed højere kørehastighed

- ▶ Poly-pickup-pakkere giver mere ensartet og rolig kørsel

- ▶ Der kan vælges konfiguration: Modellen 'Packer' eller 'ProCut'

- ▶ Ny hurtig indstilling af fjederspænding for udløserdør til forkomprimeringskammer

- ▶ Aksel med nyt design med asymmetriske parabol fjedre til maksimal førerkomfort og vejsikkerhed

- ▶ Nye 620/50-22.5 radialdæk som ekstraudstyr til kompakt transport med en mindre totalbredde på 3,0 m og mindre jordtryk og jordpakning

# EXCEPTIONELLE SNITTEGENSKABER

PROCUT SNITTER TIL KVALITETSSENSILAGE ELLER SNITTET HALM – BALLEPRESSERNE MF 2233 TIL MF 2234 XD KAN FABRIKSMONTERES MED EN ROBUST SNITTER.


ProCut snitter afgrøden i den ønskede længde, og gaffelpakkeren sikrer overførsel af afgrøden med høj kapacitet til forkomprimeringskammeret. Pakker systemet sikrer en ensartet flage og fremstiller baller med en perfekt form uanset skårform og -tæthed.

MF 2233 har en snitter med 17 knive, og MF 2224, MF 2234 og MF 2234 XD har alle 26 knive. Knivene er arrangeret i to grupper, som er nemme at til- og frakoble fra førerhuset via FieldStar 5 monitoren og et hydraulikudtag. Når alle knivene tilkobles, fås en snitlængde på 43,5 mm, og snittet bliver på 87 mm, når der anvendes en enkelt knivgruppe.

Hver knivgruppe er beskyttet af hydrauliske akkumulatorer, som giver et sikkerhedssystem med en god reaktionstid, hvis der kommer et fremmedlegeme ind i snitteren.



DOBDELTE KNIVBJÆLKE TILKOBLES LET FRA KABINEN, SÅ DER OPNÅS EN GENNEMSNITLIG SNITLÆNGDE PÅ 43,5 mm OG 87 mm

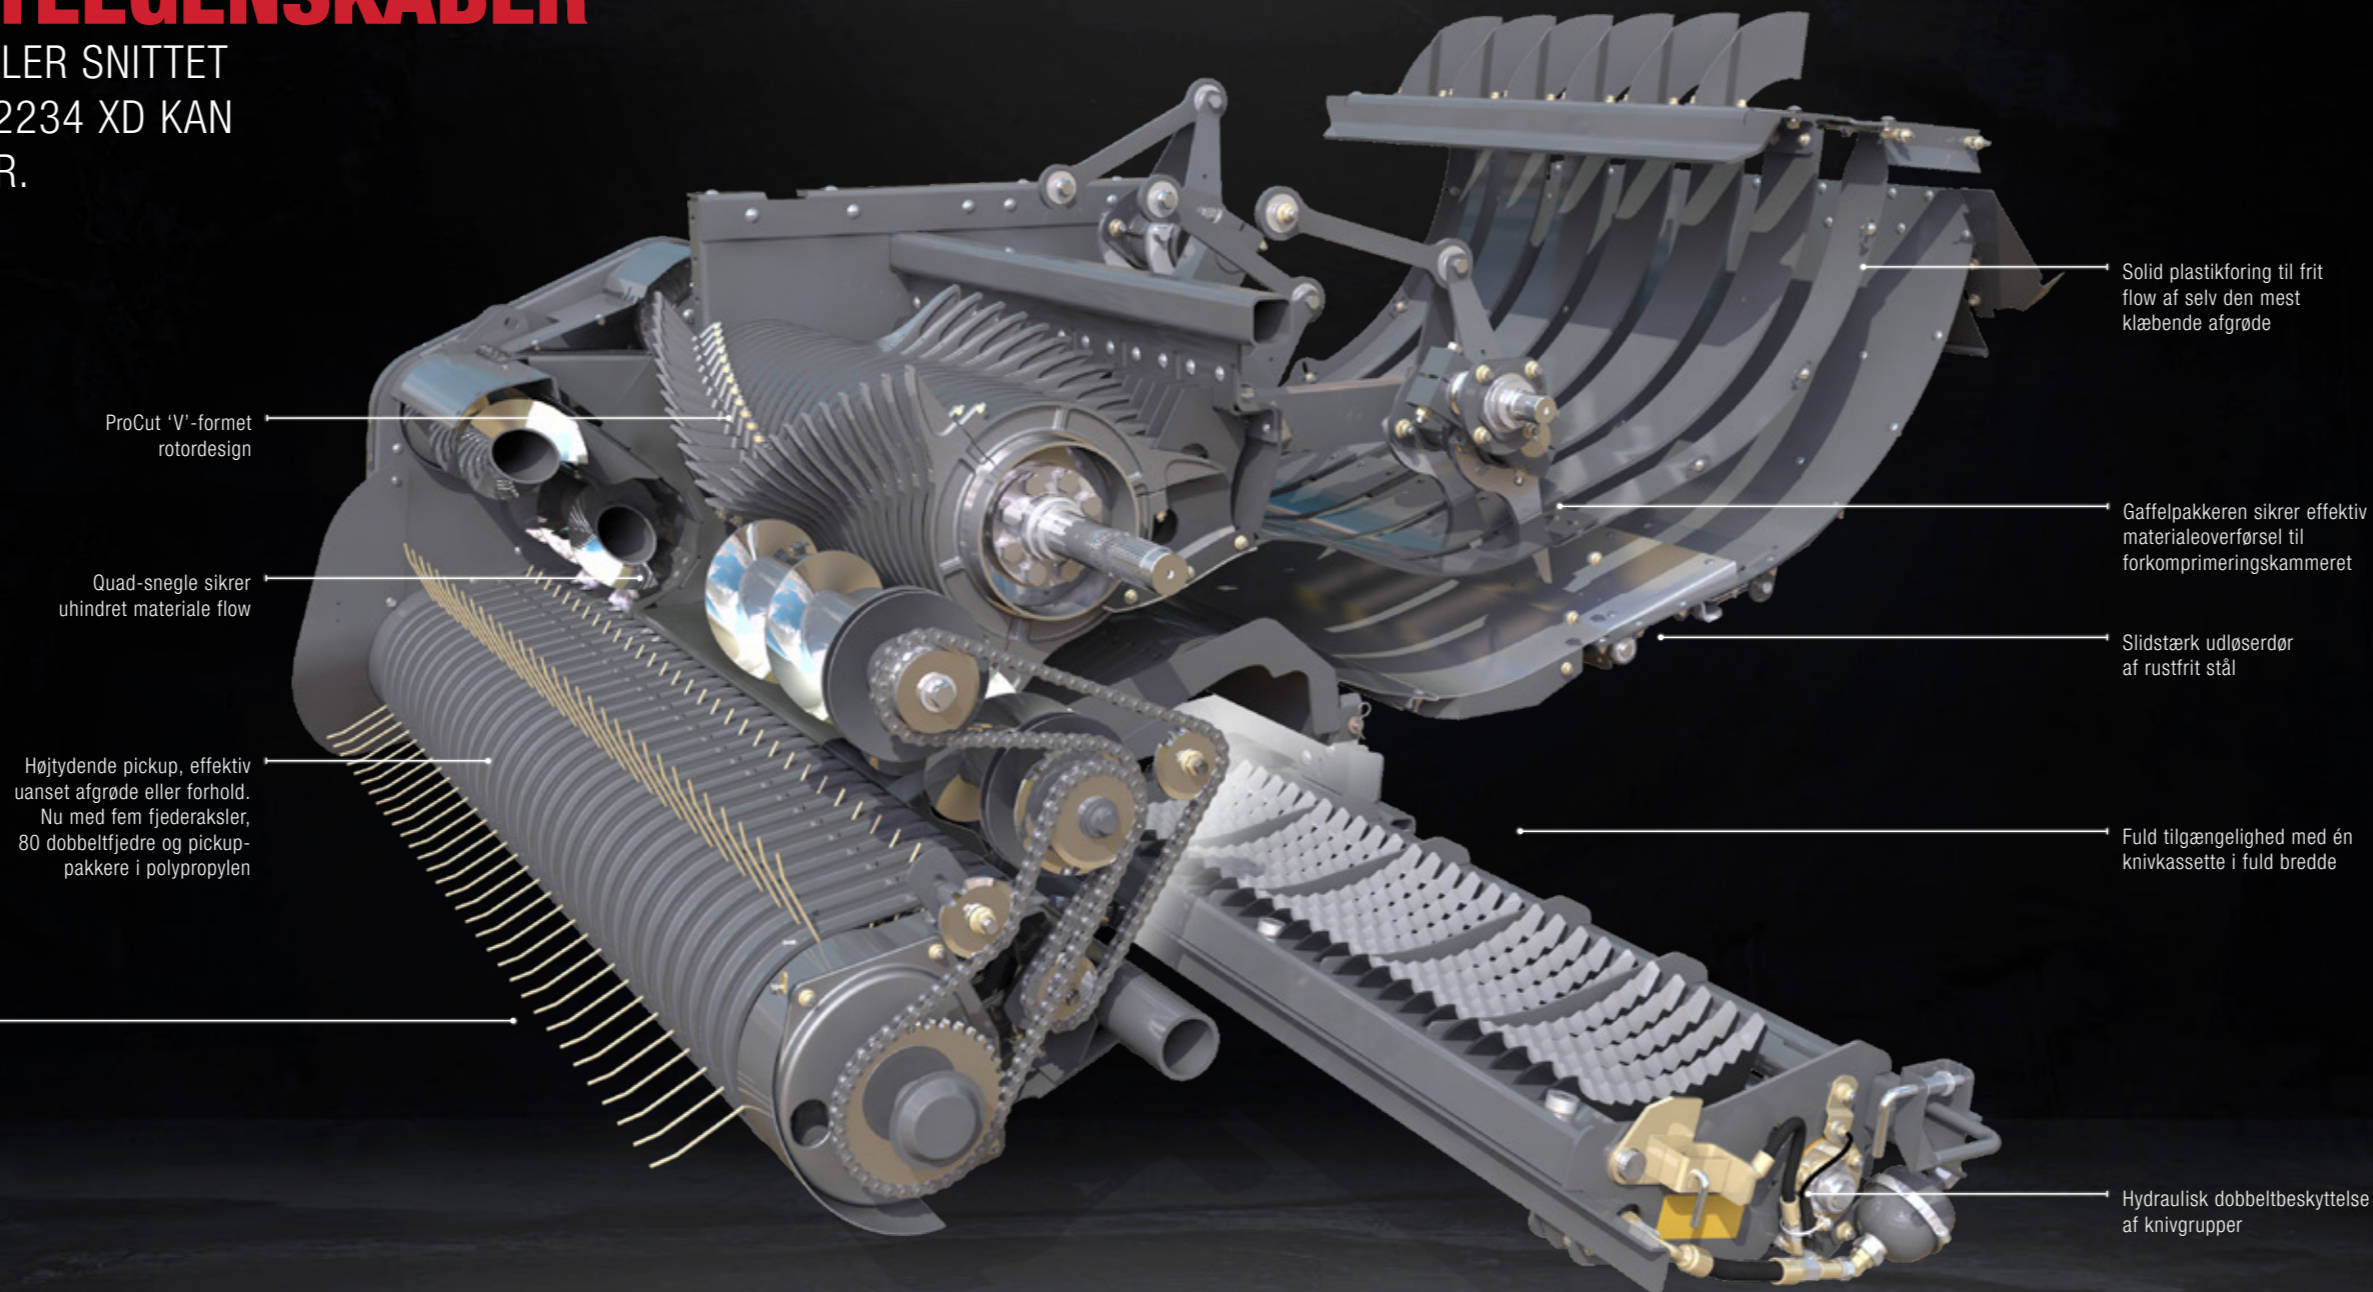

ProCut 'V'-formet rotordesign

Quad-snegle sikrer uhindret materiale flow

Højtstående pickup, effektiv uanset afgrøde eller forhold. Nu med fem fjederaksler, 80 dobbeltfjedre og pickup-pakkere i polypropylen


Solid plastikforing til frit flow af selv den mest klæbende afgrøde

Gaffelpakkeren sikrer effektiv materialeoverførsel til forkomprimeringskammeret

Slidstærk udløserdør af rustfrit stål

Fuld tilgængelighed med én knivkassette i fuld bredde

Hydraulisk dobbeltbeskyttelse af knivgrupper

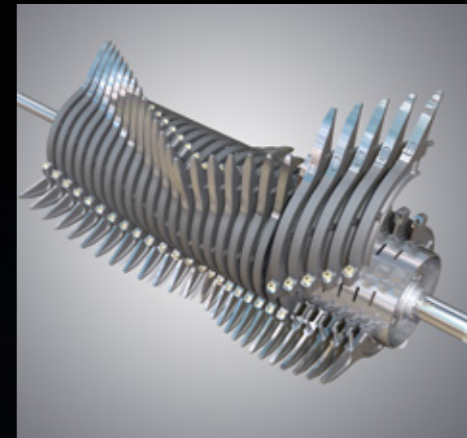

▲ Rotor med stor diameter og høj hastighed, der kan efterses, med udskiftelige fingersektioner



▲ God tilgængelighed gør det ligetil at afmontere knive

## ProCuts fordele:

- ▶ Stor kapacitet fra ProCut rotoren
- ▶ Det nye rotorfingerdesign med tre rækker sikrer førsteklases snitning med mindre energiforbrug
- ▶ Mere finsnittet materiale med en knivafstand på 43,5 mm
- ▶ Meget hurtigt reagerende dobbeltbeskyttelse af knivgrupper
- ▶ Rotorbord kan nemt sænkes fra kabinen
- ▶ Suveræn tilgængelighed ved rengøring, eftersyn og vedligeholdelse, når knivkassetten er rullet ud
- ▶ Knivene er nemmet at fjerne eller udskifte
- ▶ Status for tilkobling af ProCut kniv vises på skærmen



▲ Præcis snitning med de nye, kraftige ProCut knive

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

		MF 2233	MF 2224	MF 2234	MF 2234 XD	MF 2244
<b>Ballestørrelse</b>						
Tværsnit (bredde x højde)	cm	80 x 90	120 x 70	120 x 90	120 x 90	120 x 130
Ballelængde (maksimum)	mm	Op til 2.740				
<b>Dimensioner og vægt</b>						
Totalbredde – pickuphjul monteret	mm	2.990				
Totalbredde – 620 R 50 – 22,5 dæk	mm	2.990				
Totallængde – ballelesiske hævet	mm	8.300	8.330	8.730	8.820	
Totalhøjde – toppen af hævet rækværk	mm	3.300	3.300	3.300	3.620	
Vægt (enkeltaksel/tandemaksel uden snitter)	kg – ca.	7.900 / 8.400	8.850 / 9.400	9.350 / 9.900	– / 10.700	10.650 / 11.200
Vægt (tandemaksel med snitter)	kg – ca.	9.230	10.340	10.840	11.640	–
<b>Hoveddrivsystem</b>						
Svinghjulets diameter	mm	750	870	870	990	870
Svinghjulets bredde	mm	115	130	130	250	130
Svinghjulets vægt	Kg	190	290	290	550	290
Beskyttelse		Glidekobling, friløbskobling og springbolt				
<b>Pickup</b>						
Totalbredde – uden pickuphjul	mm	2.600				
Arbejdsbredde – DIN 11220	mm	2.250				
Antal tandbjælker		5 med midtermonteret holder				
Antal tænder		80 dobbeltfjedre				
Drivbeskyttelse		Glide- og friløbskobling				
Affjedring		Flotationssystem med trykfjedre				
<b>Ballepresser med pakker</b>						
Pakkersystem		Gaffeltype				
Pakkertænder		4 dobbelthærdede tænder	6 dobbelthærdede tænder			
Drivbeskyttelse		Flerplade glidekobling				
<b>ProCut ballepressere</b>						
Rotordiameter	mm	650				-
Antal knive		0, 8, 17	0, 13, 26			Ikke relevant
Knivbeskyttelse		Hydraulisk dobbeltbeskyttelse af knivgrupper				Ikke relevant
Drivbeskyttelse		Flerplade glidekobling				Ikke relevant
<b>Stempel</b>						
Hastighed	slag/min.	47				33
Slaglængde	mm	740				820

		MF 2233	MF 2224	MF 2234	MF 2234 XD	MF 2244
<b>Bindeapparat</b>						
Antal/type knyttere		4 dobbeltknuder	6 dobbeltknuder			
Bindegarnstype/-kapacitet		Kvalitetspolypropylen/30 garnspoler				
Knytterblæser		Standard – hydraulisk tværgående skovlhjulsblæser				
Smøresystem til bindeapparat		Standard – automatisk AutoLube-smøring til maks. 26 punkter				
<b>Balleudkaster med justerbar længde</b>						
Antal rivefjedre		8 tænder i 4 rækker			10 tænder i 5 rækker	
Antal valgbare rækker		3 valgbare rækker				
Funktion		Uafhængig hydraulisk cylinder styret fra kabinen eller bag fra ballepresseren				
<b>Ballesliske</b>						
Kraftig balle-rullesliske		Standard				
Kontrollampe for drop af balle		Standard				
Foldesystem til transport		Uafhængig hydraulisk cylinder styret fra kabinen eller bag fra ballepresseren				
<b>Aksler og dæk</b>						
Dækstørrelse på enkeltaksel	Krydslag	700/50-22.5			Ikke relevant	700/50-26.5
Dæklag for enkeltaksel		16 lag			Ikke relevant	16 lag
Størrelse for tandemakseldæk	Krydslag	600/50-22.5				
Dæklag for tandemaksel		16 lag				
Tandemakseldæk (ekstraudstyr)	Radial	620/50 R 22.5				
Enkeltaksel maks. hastighed*	km/t	40				
Tandemaksel maks. hastighed*	km/t	60				
<b>Servicebrems</b>						
Pneumatisk bremsesystem		Standard				
<b>Kontrol- og overvågningssystem</b>						
ISOBUS		Standard – ISOBUS 11783-kompatibelt redskab				
Redskabsterminal		FieldStar 5 monitor, touchscreen, fuld farve 23 cm (9"), videokompatibel				
Lys		Kvalitets-LED vej, arbejde og servicelys				
<b>Traktorkrav</b>						
Anbefalede PTO-kræfter – Pakker	Hk / kW	150 / 112	160 / 120	170 / 127	200 / 150	200 / 150
Anbefalede PTO-kræfter – ProCut	Hk / kW	180 / 135	190 / 142	200 / 149	250 / 186	Ikke relevant
PTO-type		Type II 1 3/8" (35 mm) CV-aksel med 21 noter	Type III 1 3/4" (44 mm) CV-aksel med 20 noter			
Krav til hydraulikventil	min/rek.	2 eller 3 dobbeltvirkende alt efter specifikation				

**NØGLE**

- Standardudstyr
- Ekstraudstyr
- Ikke tilgængelig
- \* Afhængig af gældende regler for markedet

Alt, hvad der er muligt, er blevet gjort for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er så nøjagtige og aktuelle som muligt. Der kan dog forekomme unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, og enkeltheder i specifikationerne kan til enhver tid ændres uden varsel. Alle specifikationer bør derfor bekræftes hos din Massey Ferguson-forhandler inden et eventuelt køb.



[www.MasseyFerguson.dk](http://www.MasseyFerguson.dk)

[www.facebook.com/mfdanmark](https://www.facebook.com/mfdanmark)

[Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)



MASSEY FERGUSON® er et globalt varemærke under AGCO.  
© AGCO Corporation | A-DA-17691 | Dansk



MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM