

# MF BETA

MF 7360 & MF 7370

5 ELLER 6 HALMRYSTERE | 306-360 HK



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**



# MF BETA

DET ER HER,  
DET BETYDER NOGET

**TÆRSKNING OG UDSKILLELSE**  
08

**PARALEVEL SYSTEM**  
24

**06**  
VÆLG DIT SKÆREBORD

**12**  
I SKYLINE-KABINEN

**18** DESIGNET TIL EFFEKTIV MOTORKRAFT


MF BETA – skabt til at opfylde dine behov.....	4
Vælg dit skærebord.....	6
Tærskning og udskillelse.....	8
I Skyline-kabinen.....	12
Designet til effektiv motorkraft.....	18
Designet til Smart Farming og 100 % opkobling.....	20
ParaLevel system.....	24
Reserve dele og service.....	26
MF BETA – ekstraudstyr og specifikationer .....	30

# BYGGET TIL AT OPFYLDE KRAVENE UNDER DE MEST KRÆVENDE HØSTFORHOLD

MF BETA mejetærskere fremstår med enkelt, praktisk design samt teknologi og funktionelle egenskaber, som gør dem nemme at arbejde med i marken, hvor tiden er altafgørende.

Model	Maks. motoreffekt (hk/kW)	Antal halmrystere	Tankkapacitet (liter)
MF BETA 7360	306/225*	5	9000
MF BETA 7370	360/265*	6	9000
MF BETA 7360 ParaLevel (i)	306/225*	5	8600
MF BETA 7370 ParaLevel (i)	360/265*	6	8600

\* Med Power Boost

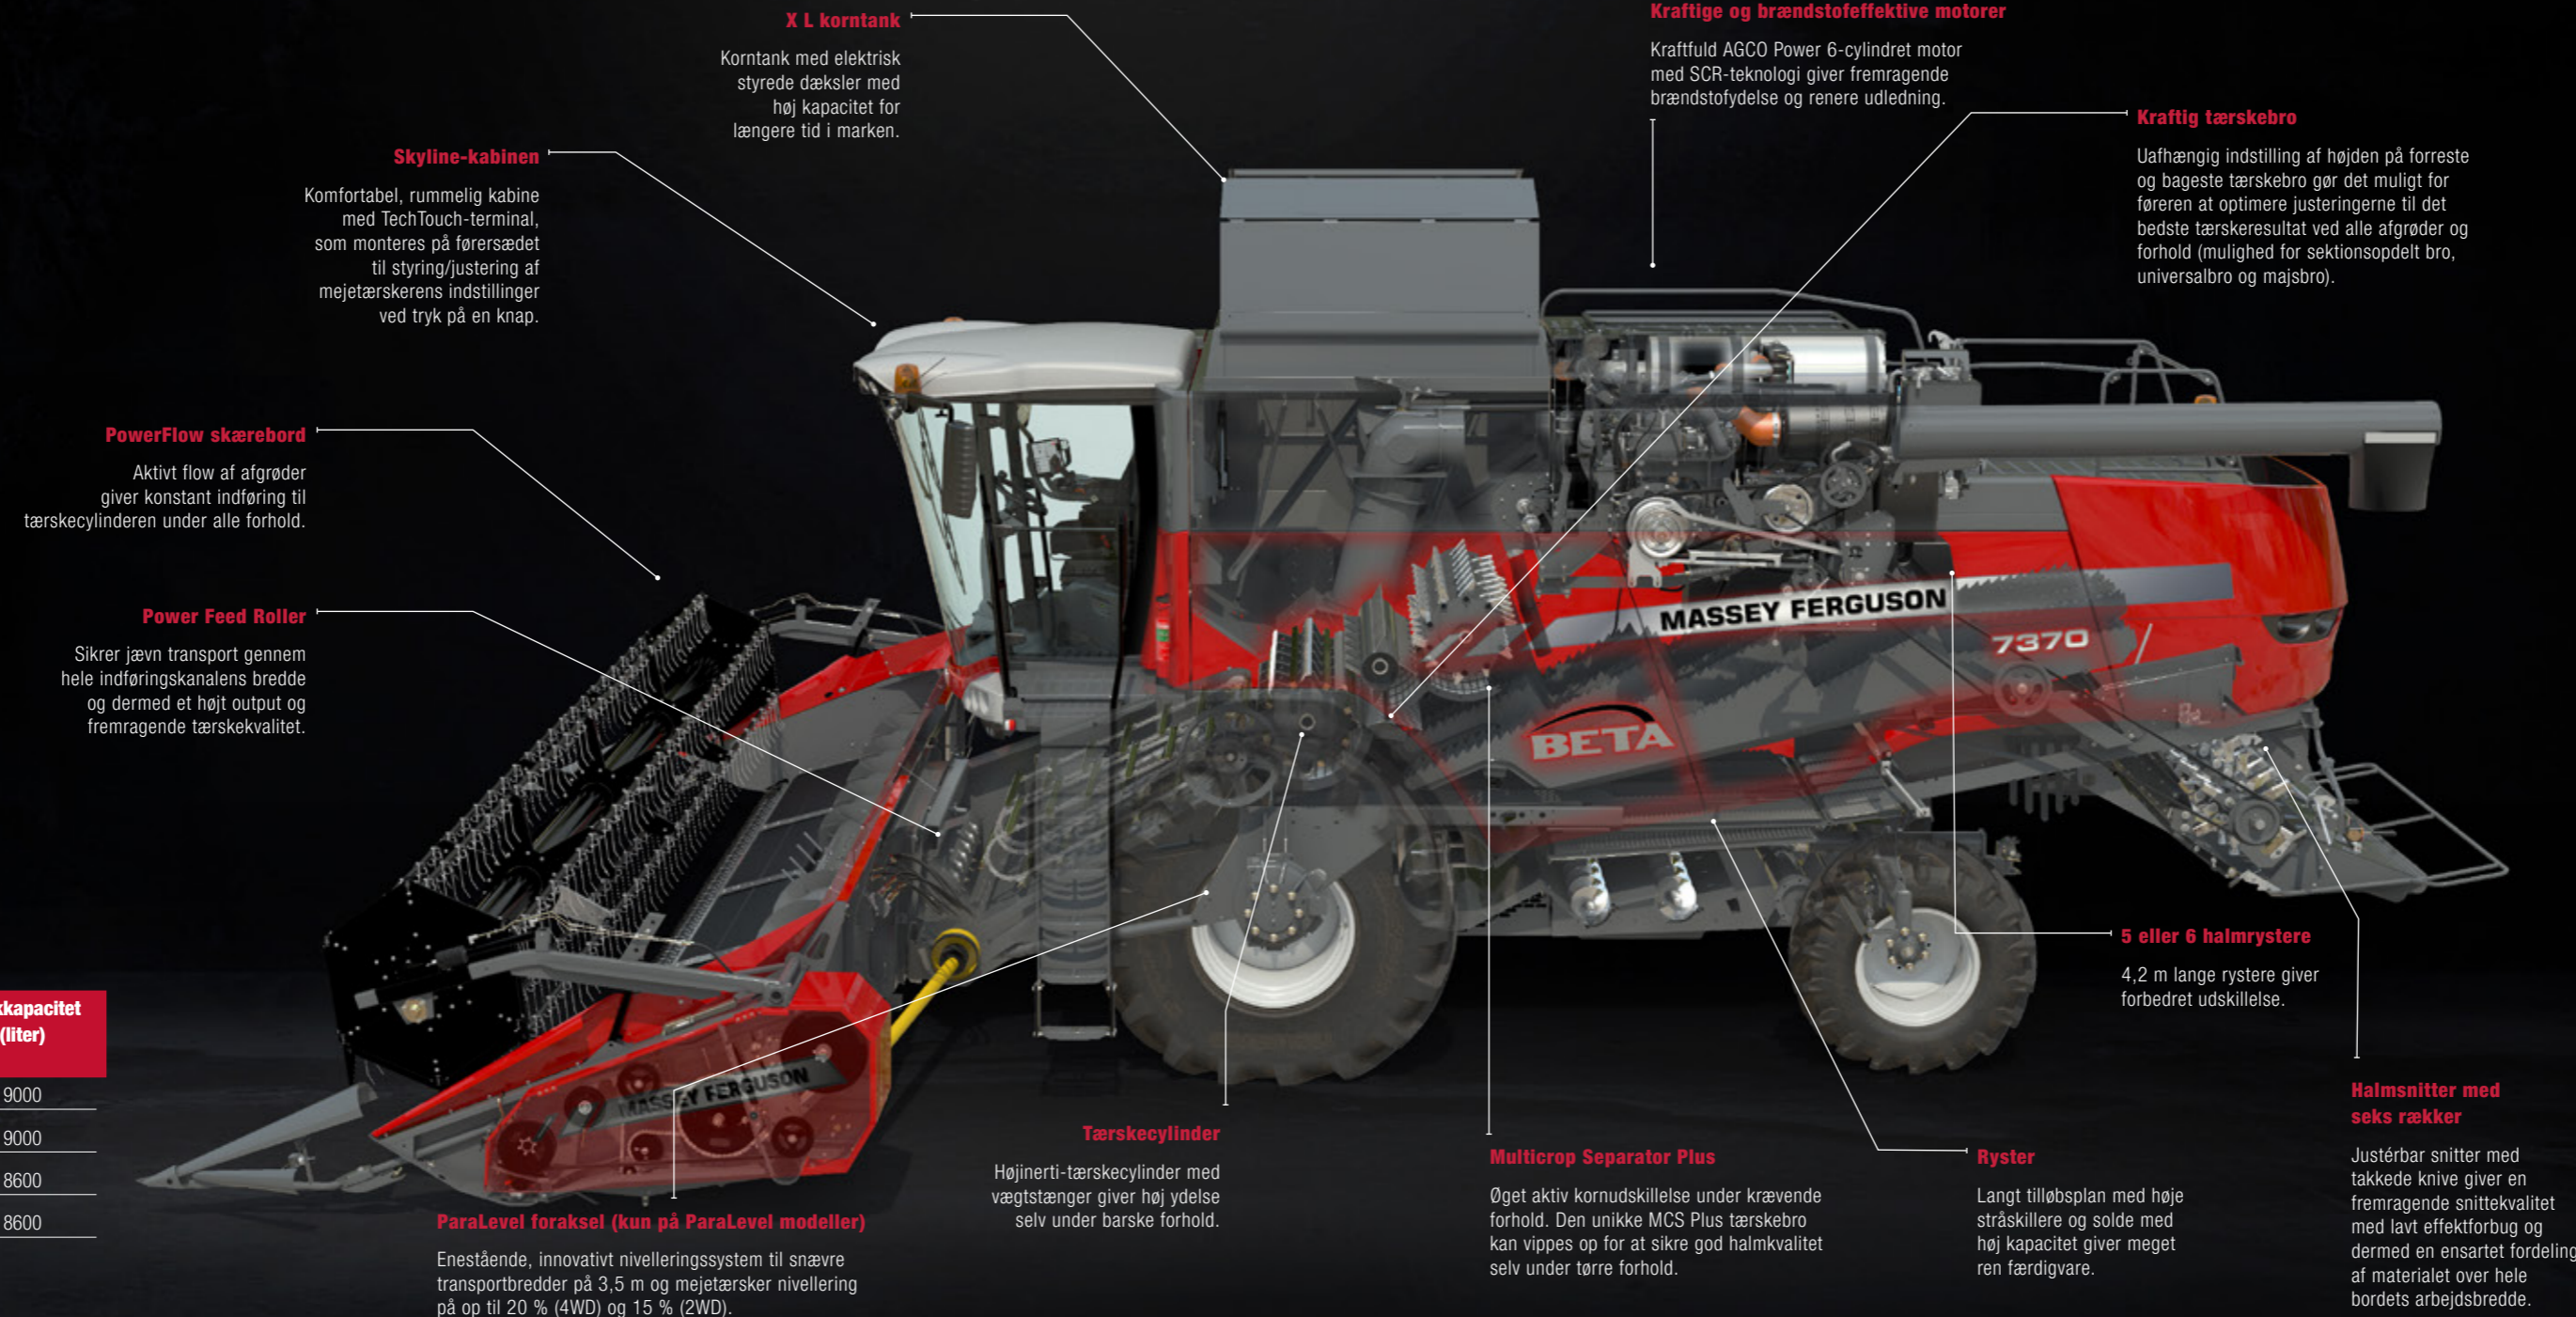

### Skyline-kabinen

Komfortabel, rummelig kabine med TechTouch-terminal, som monteres på førersædet til styring/justering af mejetærskerens indstillinger ved tryk på en knap.

### X L korntank

Korntank med elektrisk styrede dæksler med høj kapacitet for længere tid i marken.

### Kraftige og brændstofeffektive motorer

Kraftfuld AGCO Power 6-cylindret motor med SCR-teknologi giver fremragende brændstofydelse og renere udledning.

### Kraftig tærskebro

Uafhængig indstilling af højden på forreste og bageste tærskebro gør det muligt for føreren at optimere justeringerne til det bedste tærskeresultat ved alle afgrøder og forhold (mulighed for sektionsopdelt bro, universalbro og majsbro).

### PowerFlow skærebord

Aktivt flow af afgrøder giver konstant indføring til tærskencylinderen under alle forhold.

### Power Feed Roller

Sikrer jævn transport gennem hele indføringskanalens bredde og dermed et højt output og fremragende tærskeskvalitet.

### Tærskencylinder

Højinerti-tærskencylinder med vægtstænger giver høj ydelse selv under barske forhold.

### ParaLevel foraksel (kun på ParaLevel modeller)

Enestående, innovativt nivelleringsystem til snævre transportbredder på 3,5 m og mejetærsker nivellering på op til 20 % (4WD) og 15 % (2WD).

### Multicrop Separator Plus

Øget aktiv kornudskillelse under krævende forhold. Den unikke MCS Plus tærskebro kan vippe op for at sikre god halmkvalitet selv under tørre forhold.

### Ryster

Langt tilløbsplan med høje stråskillere og solde med høj kapacitet giver meget ren færdigvare.

### 5 eller 6 halmrystere

4,2 m lange rystere giver forbedret udskillelse.

### Halmssnitter med seks rækker

Justérbar snitter med takkede knive giver en fremragende snittekvalitet med lavt effektforbrug og dermed en ensartet fordeling af materialet over hele bordets arbejdsbredde.

## VIRTUAL REALITY



## Brug din smartphone til at komme med ind i MF BETA



### TRIN 1

Benyt en app til QR-kodeaflysning. Download appen gratis fra iTunes eller Android Play Store.



### TRIN 2

Åbn appen, og scan denne QR-kode ...



### TRIN 3

... og træd ind i din Massey Ferguson mejetærsker.

Oplev eXperience i 2D ved at bevæge din smartphone rundt i alle retninger eller ved at bruge dine fingre.



### TRIN 4

Oplev den fulde VR 3D-oplevelse ved at klikke på det dedikerede ikon. Brug den i kombination med et par VR-briller.

# VÆLG DIT SKÆREBORD

## GOD START, GODT RESULTAT.

Dit skærebord er vigtigt for, hvor godt din mejetærsker kører. Massey Ferguson, vi har stor erfaring, giver dig mulighed for at vælge mellem et PowerFlow skærebord af fremragende kvalitet eller FreeFlow skærebord med høj kapacitet.

Kombineret multikobling er standard for hurtig afmontering af skærebord.



Power Feed Roller foran på indføringskanalen sikrer et konstant flow fra skærebordet og ind i indføringskanalen. Den kan vendes enkelt og effektivt fra kabinen.




Indføringsfingre i fuld bredde på FreeFlow skærebordet øger flowet igennem sneglen og sikrer præcis, hurtig transport ind i indføringskanalen.



Schumacher kniven er den bedste i branchen med 1220 snit pr. min. Den er selvrensende og hele tiden skarp, så den klarer afgrøder under selv meget krævende forhold.

## FREEFLOW PÅ OP TIL 7,6 M

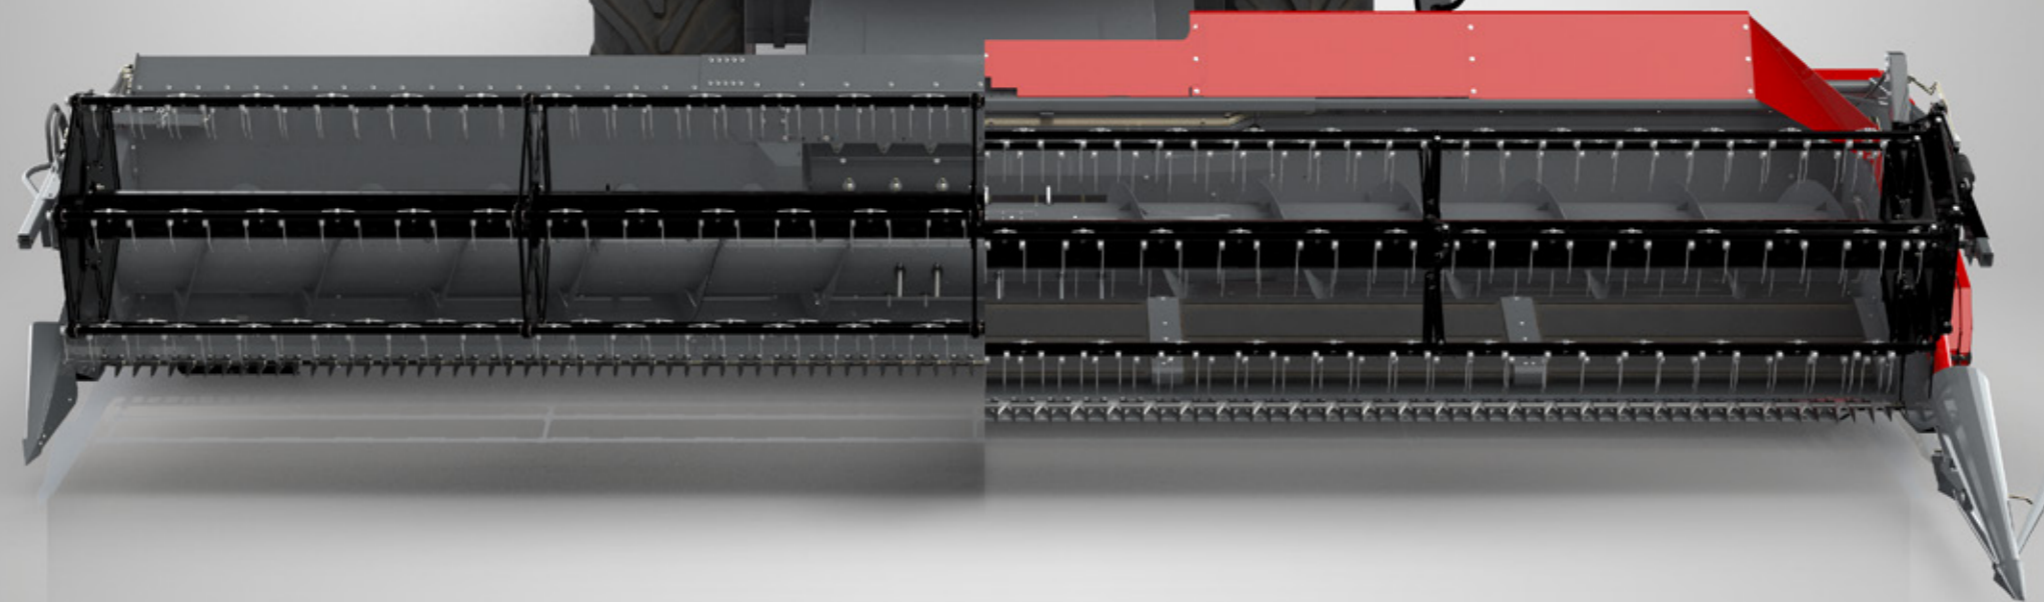

## POWERFLOW PÅ OP TIL 7,7 M



Kniven er monteret hele 1,14 m fra indføringsneglen, hvilket sikrer optimalt udsyn og resultat. De robuste PowerFlow bånd fører afgrøden væk fra kniven og ind i indføringskanalen med en konstant hastighed. Båndene leder også sten væk i stedet for at føre dem ind i maskinen, hvor de kan forårsage skade.



TerraControl II har forskellige automatiske funktioner for standardbordnetvælling (**FreeFlow** eller **PowerFlow**) og jordfølgende system (marktryk) – alle parametrene styres fra førerens multihåndtag. Der kan hurtigt og let foretages småændringer af højden, hvorved der opnås en jævn indføring under skiftende forhold. Den automatiske vindehastighedsfunktion letter arbejdet for føreren, så han kan fokusere på at få maskinen til at yde sit bedste.



Rapssneglen (ekstraudstyr) til PowerFlow skærebordet øger flowet af høje afgrøder til indføringskanalen og er derved med til at give et væsentligt højere udbytte. To elektriske sideknive er tilgængelige som ekstraudstyr som supplement til rapskittet.

## TÆRSKNING OG UDSKILLELSE

MEJETÆRSKERENS FLEKSIBLE  
HJERTE. DISSE MASKINER ER  
UDSTYRET MED EN ROBUST CYLINDER  
MED HØJ INERTI OG EN KRAFTIG  
TÆRSKEBRO FOR UBESVÆRET  
HÅNDTERING AF AFGRØDERNE.


Tærsekcylinderen har fået ekstra vægt i form af vægtstænger for at øge inertien i cylinderen, når slaglerne tærsker aksene. Dette reducerer belastningen på drev, effektbehov og brændstofforbrug.

Tærskebroen har differentieret trådafstand, og dens bageste sektion har halvt så mange tråde som den forreste sektion. Dette princip giver optimal balance mellem høj tærskkapacitet og et godt kornflow gennem tærskebroen. Broen kan justeres uafhængigt foran og bagtil for at optimere tærskkvaliteten.

Bagtil er hovedtærskebroen udvidet med Active Beater Concave, som kan indstilles i tre positioner afhængigt af forholdene.

### TO SYSTEMER I ÉT

Multicrop Separator (MCS) giver et massivt udskillelsesområde til fjernelse af så mange kerner som muligt, inden de når til rysterne.

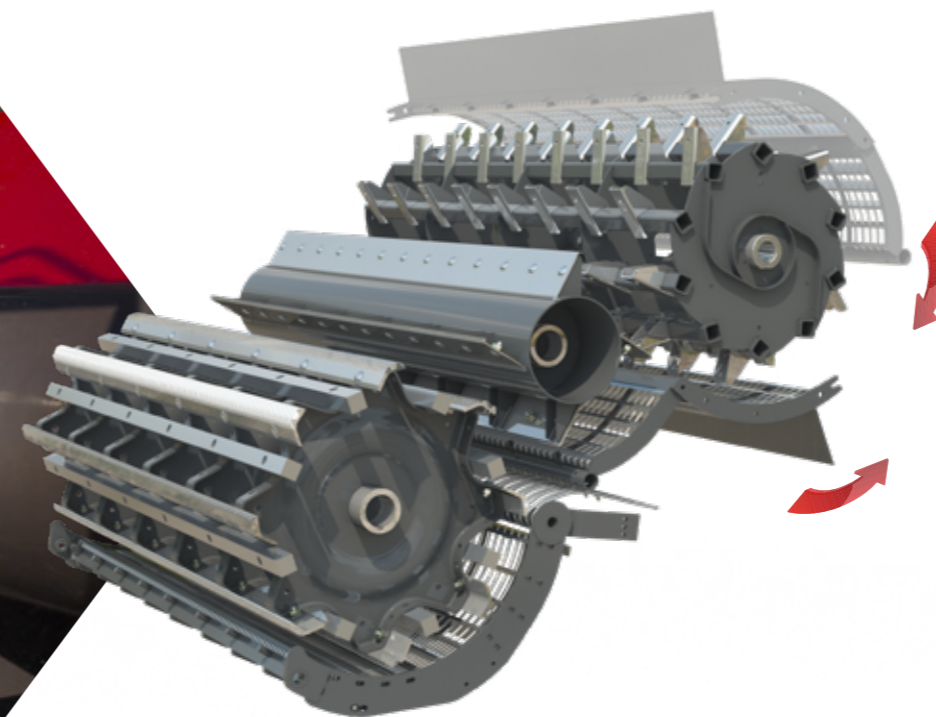

MCS har en unik funktion, der gør den til noget særligt: Evnen til at vippe tærskebroen op over kerneudskilleren, når den ikke er nødvendig. MCS-tærskebroen bevæges elektrisk, uden brug af værktøj. Dette gør det muligt at optimere maskinens ydeevne under tørre forhold, idet belastningen af halmrysteren reduceres, hvorved halmkvaliteten forbedres betragteligt.

### ET VÆLD AF ANVENDELSER

Der kan monteres et komplet majskit, herunder en majsbro. Til denne anvendelse følger snitterens hastighedsreduktionskit med som standard sammen med kornversionen.

For at øge alsidigheden og spare tid tilbyder Massey Ferguson en sektionsoptaget tærskebro (ekstraudstyr), der er designet til at høste mange forskellige afgrøder. Omstillingstiden, når der skiftes fra afgrøder med små kerner til afgrøder med store kerner som fx soja, majs og solsikke, er på minutter i stedet for timer.


Der kan om nødvendigt også monteres en universal tærskebro med aftagelige elementer.

En særlig riscylinder-/tærskbroversion kan bestilles med stift- og tanddesign, især til udskillelse under vanskelige forhold. Der er desuden mulighed for at montere flere komponenter, der har ekstraordinær slidstyrke. Disse omfatter kornsnegle, elevatorer og MCS tænder. Disse specifikationer sammenkoblet med selvsmørende bælter og borde udrustet med hårdføre komponenter giver en alsidig maskine til ris samt til korn og majs.



# RENE RESULTATER

Et mere rent korn i tanken giver bedre udbytte. Effektiv men skånsom tærskning efterfulgt af et gennemprøvet udskillelses- og rensesystem giver den højeste kvalitet i tanken. En fugtighedsføler (ekstraudstyr) holder øje med kvaliteten, og udbyttmåler (ekstraudstyr) er med til at identificere forskelle på marken, der kan analyseres senere.

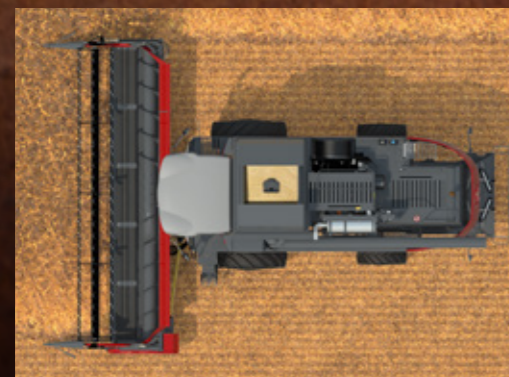

EN STANDARDKORNTANK MED 9000 LITER OG 8600 LITER PÅ PARALEVEL-MODELLEN GIVER MASSER AF KAPACITET, OG TØMMEHASTIGHEDEN PÅ 105 L/SEK. ER EN AF DE HØJESTE INDEN FOR KLASSEN.



En enkel returskærm viser den aktuelle volumen på et display i kabinen, så føreren hurtigt kan foretage ændringer til forbedring af færdigvaren.

De lange halmrystere har fire trin med 'aktive vægge'. De 210 mm høje, lodrette sektioner på rystertrinene består af gennemtrængelige gitre. Dette er de højeste blandt alle konventionelle mejetærskere. De forreste trin på rysterne er forstærkede af hensyn til høst af majsafgrøder, hvorved mejetærskeren bliver bedre egnet til tærskning af forskellige afgrøder.

Halmsnitteren med seks rækker er specialudviklet for at få en ydeevne for snitning og spredning, som er tilpasset bedrifter, der arbejder med reduceret jordbearbejdning. Knivene er takkede, hvilket giver et rent snit og reducerer effektbehovet. De komplet justerbare modknive og halmsnitteren sikrer komplet kontrol over kvaliteten og spredningen af det snittede halm.

En dobbelt rotor, justérbar avnespreder fås som ekstraudstyr sammen med elektriske deflektorer (ekstraudstyr) til halmsnitteren. Dette gør, at halmen om nødvendigt føres væk fra usnittede afgrøder.

For dem, der beholder halmen, sørger det skånsomme tærskesystem for, at det er i perfekt stand til nem ballepresning til foder og strøelse og til tætte baller til kraftproduktion.

## FÅ MEST UD AF DIN ARBEJDS DAG I SKYLINE- KABINEN

Et godt kabinemiljø er nøglen til at opnå de bedste resultater fra maskine og fører. Skyline-kabinen giver fremragende udsyn til skærebord, stubbe, tømmeenhed og bagenden gennem store elektrisk justerbare spejle eller standard kamerafunktionen i TechTouch terminalen.



## DESIGNET TIL KOMFORT

Nogen gange er det de små detaljer, der kan gøre en stor forskel i dit arbejde.

Instruktørsæde med køle- og opbevaringsboks



Førerhuset fremstår med en vifte af egenskaber, som man bør forvente i et driftsmiljø af denne kvalitet:

- ▶ Fulldautomatisk aircondition inkl. varmeapparat
- ▶ Luftaffjedret sæde
- ▶ Elektrisk justerbare, opvarmede spejle
- ▶ Fremragende lydisolering, herunder særligt lydabsorberende glas, hvilket betyder, at man kan arbejde afslappet og i stilhed
- ▶ Todelte spejle giver fremragende udsyn
- ▶ Sikre, behagelige førerhustrin

Du kan se stubmarken. Perfekt udsyn over skærebordet



Fleksibelt og sikkert udsyn med todelte spejle



Avanceret TechTouch-terminal lige ved hånden



Fuldt udsyn til tømmebånd uden at skulle bøje sig fremover



Komplet kontrol ved fingerspidserne


## MIT ARBEJDSRUM

Grundelementer for et godt kabinedesign inkluderer god plads, komfort og udsyn. Ergonomisk placerede betjeningsfunktioner gør arbejdet hurtigere og mere produktivt.



## TID TIL AT HØSTE

Lys-pakken omfatter H9 højintensitetslamper for allround fremragende udsyn til langt ud på natten, og der er også mulighed for montering af ekstra LED-lygter fra fabrikken.

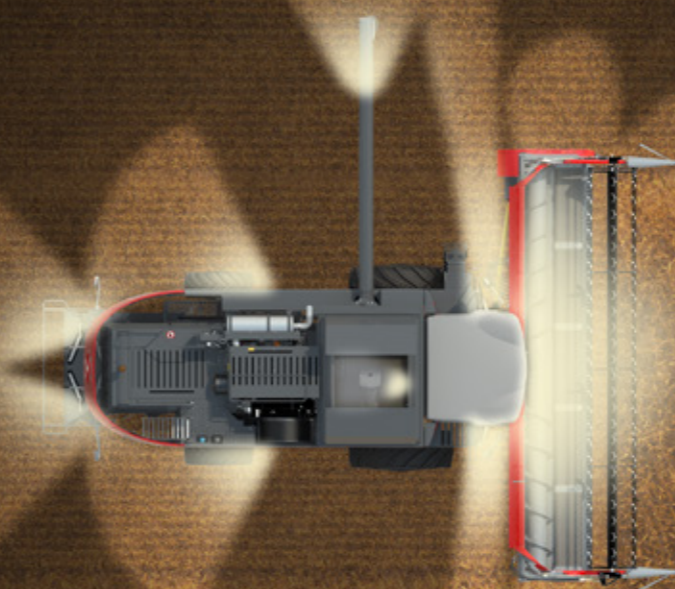

Praktisk placerede lygter gør nat til dag og sikrer, at det bliver nemt og behageligt at høste, når afgrøden er klar, og forholdene er gode.





# FÅ DET BEDSTE UD AF DIN MASKINE MED FØRERVERNLIGE KONTROLFUNKTIONER VED FINGERSPIDSERNE

## TechTouch Terminal

TechTouch-terminalen, der er placeret, så den er nem at se og nå, giver alle relevante oplysninger og indstillinger vedrørende mejetærskerens ydeevne, og betjeningsfunktionerne på den tydelige, berøringfølsomme skærm er nemme at bruge og indstille.

## PowerGrip håndtag

PowerGrip multifunktionelt håndtag sidder inden for behagelig rækkevidde. Det sidder oven på armlænet og indeholder alle kontakter til de mest anvendte funktioner. Armlænet kan også løftes og bevæges fremad, så det passer til føreren, når han bruger to håndtag i højre side af konsollen.

Tilkobling af autostyring

Vinde frem/tilbage

Vinde hæve/sænke

Automatisk aktivering af skærebordskontrol

Automatisk stop

Skærebord op/ned

Skærebords opretning venstre/højre

Tømmesnegl åben/lukket/automatisk

Indstilling af vindehastighed

Drevaktivering

Tilkobling af tømning

Indstilling af motoromdrejninger



Længdenivellering\*

Tværnivellering\*

Manuel længdenivellering\*

Manuel tværnivellering\*

Indstilling af cylinderhastighed

Indstilling af forreste tærskebro

Højde af bageste tærskebro

Indstilling af blæserhastighed

Indstilling af oversold

Indstilling af undersold

Halmsnitter spredeplade H/V (ekstraudstyr)

Korntanklåg åbent/lukket

Aktivering af sideknive

Vejkørsel/tilkobling af autostyring

Tilkobling af parkeringsbremse

Tilkobling af firehjulstræk\*

Tilkobling og reversering af skærebord

Tilkobling af tærskeværk

\*Ekstraudstyr

# DESIGNET TIL EFFEKTIV MOTORKRAFT



Vi kan garantere, at din AGCO POWER Stage V-motor bruger SCR (selektiv katalytisk reduktion) og SC (sodkatalysator) som primær efterbehandlingsteknologi.

Der sikres konstant, pålidelig høstdelse ved alle forhold takket være motoren, som giver en lang, flad momentkurve, der er udviklet specielt til konstant kraft under belastning. Kombineret med de meget effektive drivlinjer giver dette også bedre brændstoføkonomi, højere høstudbyttet og lavere udgifter.




## VEDLIGEHOLDELSFRIT SYSTEM



**8,4 L MOTOR**  
bruger DOC+SC+SCR-EGR  
som efterbehandlingssystem\*



**LAVT  
STØJNIVEAU**  
Kører ved lavere motoromdrejninger

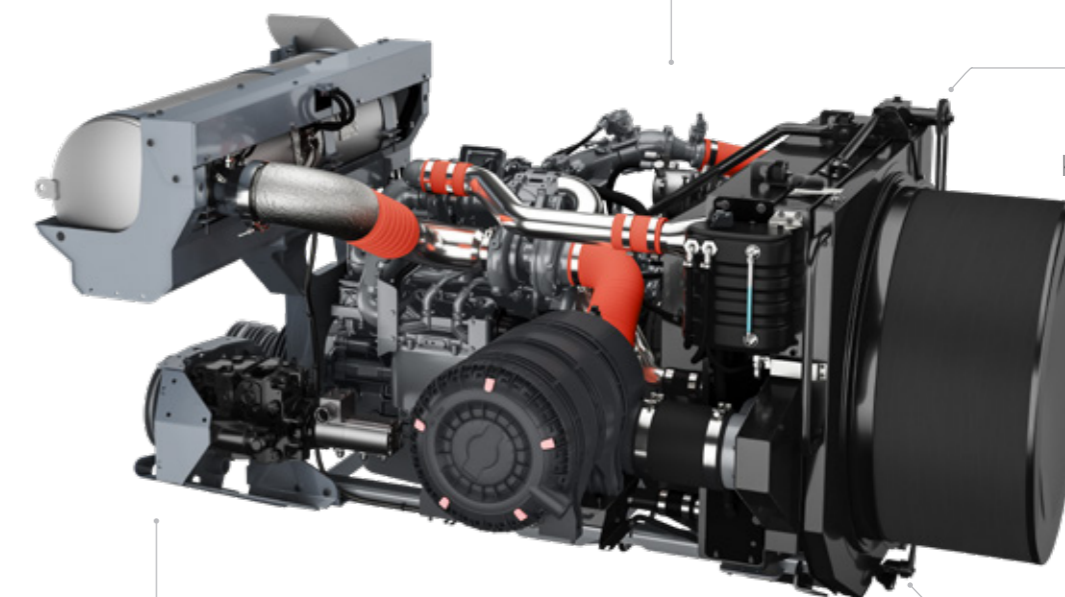

**BRÆNDSTOF-  
BESPARELSE**  
Meget lavt brændstofforbrug

\* 7,4 l motor bruger DOC+SC+SCR som efterbehandlingssystem

# DESIGNET TIL SMART FARMING OG 100% OPKOBLING


## Udviklet til at gøre det simpelt for dig

- ▶ Stor, letlæselig skærm, der er inddelt i fire dele, gør det muligt for føreren hurtigt at finde det, han ønsker. Det logiske layout, der er udviklet til at få mest muligt ud af indstillingerne, er nemt at navigere i – med enten tastaturet eller den berøringsfølsomme skærm
- ▶ En tydelig farveskærm gør det nemt at forstå oplysningerne og handle derefter
- ▶ Justérbar montering gør, at føreren kan vælge den bedste arbejdsposition
- ▶ Automatiske afgrødeindstillinger – der kan foretages op til 10 forskellige afgrødeindstillinger
- ▶ Bakkamera er standard, hvor billederne vises direkte på TechTouch terminalen, hvilket giver perfekt udsyn til det, der sker bag mejetærskeren
- ▶ Mejetærskeren er forberedt til et ekstra kamera (ekstraudstyr)




## BETJENING OG KONTROL LIGE VED FINGERSPIDSERNE


TechTouch terminalen er den centrale kontrolenhed for alle hovedfunktioner. Der er adgang til dem alle via touchskærmen, eller du kan bruge den unikke navigatoren til at vise den ønskede skærm.

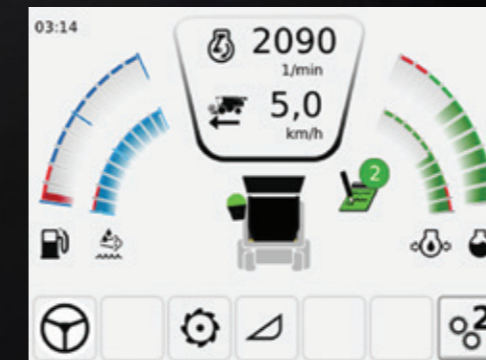

Skærmen med generel information vises altid i øverste venstre hjørne af skærmen. Den viser motoromdrejninger og kørehastighed. Ved siden af disse findes målere til brændstof, AdBlue, olie og motortemperatur. Grafikken viser også aktuell mejetærskerstatus for kornkammer og tømmebegler.

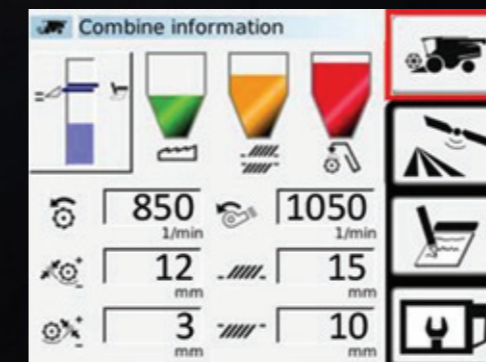

De tydelige displays på mejetærskerens hovedmenu viser aktuell og indstillet skærebordshøjde, kernesplid fra halmrystere og solde samt returmængde. Herunder findes de aktuelle indstillinger for skærebordshøjde, cylinderhastighed, tærskelbroåbning for/bag, blæserhastighed, soldåbning øverst/nederst. Alle indstillingerne kan hurtigt ændres via genvejstaster på ikonerne.

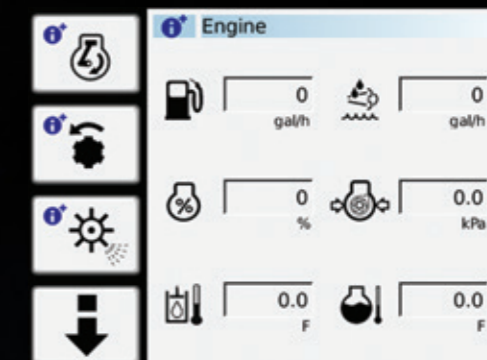

Vinduerne nederst på terminalen kaldes InfoPlus-skærme. Her kan føreren vælge mellem forskellige skærme, der giver detaljeret information om mejetærskerens funktioner. Føreren kan fx straks se information om motor- og akselomdrejninger og dermed sikre sig, at alle systemerne fungerer korrekt.




Der kan ses op til to kameravisninger i terminalvinduerne nederst. Føreren kan vælge at have kameravisning hele tiden eller for eksempel kun ved bakkning. Billedet kan forstørres, så det viser hele skærmen med et tryk på en knap – hurtigt og sikkert.

# MFguide


## AUTOSTYRING OG PRECISION FARMING

Ved brug af den nyeste teknologi – MF Guide (ekstraudstyr) – kan du få vist vej til en højere ydelse, så du optimerer mærkens layout og holder dig på rette spor. MF Guide kan give en nøjagtighed ned til 5 cm, eller du kan bruge et RTK-signal, hvis det er nødvendigt. Automatisering gør det muligt for føreren at fokusere på at få det bedste ud af hele maskinen. En knap på det multifunktionelle håndtag genaktiverer systemet ved foragervendinger.

Tilkobling af autostyring

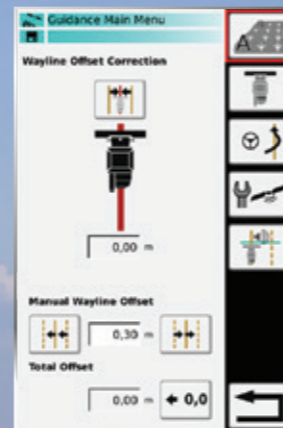

Konfigurationsskærm

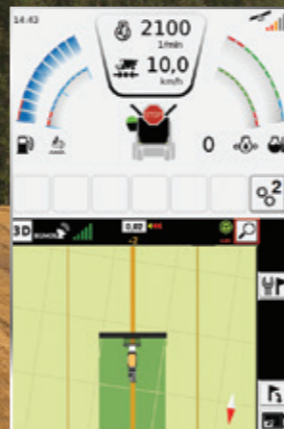

MF Guide skærm workflow



### Informationslogs

Terminalen kan levere oplysninger om præstationen via triptællere, der kan nulstilles, og som indsamler data såsom høstet areal, brændstofforbrug og medgået tid. Der kan opsættes marknavne for at gøre administrationen lettere og for at give føreren mulighed for at indsamle data om maskinernes ydeevne.

# MFcare

**FÅ UDGIFTER, DER LIGGER FAST, OG GARANTI FOR OPTIMAL YDEEVNE TIL DIN MF BETA MED MF CARE.**

Aftaler med MF Care Service og udvidet reklamationsret er fleksible, så de passer til dine krav vedrørende betaling og driftstimer. Regelmæssig service sørger for forebyggende vedligeholdelse – udbedring af fejl, inden de udvikler sig til problemer, hvilket er med til at reducere spildtid. Fuld forhandler-servicehistorik, der bruger originale AGCO Parts-dele, øger også gensalgsværdien for din maskine.

- ▶ Bibehold den maksimale gensalgsværdi for din traktor
- ▶ Fleksible vilkår og langsigtede prispakker
- ▶ Fås op til 12 måneder efter registrering
- ▶ Erfarne MF-teknikere yder service på stedet eller på værkstedet

# MFconnect

**OPKOBLET OVERALT. HELE TIDEN.**

STØRRE OPPETID, NEMMERE DAGLIGT VEDLIGEHOLD OG SMARTERE SERVICEYDELSER MED MF CONNECT.

EJER, FORHANDLER OG MEJETÆRSKER ER 100 % OPKOBLET!

MF Connect er et overvågningssystem til maskinparken, der gør det muligt for kunderne at holde øje med deres Massey Ferguson-maskiner.

Det har aldrig været nemmere at se parametre for maskinernes og udstyrets arbejde i næsten realtid på mobiltelefon, tablet eller PC.

Derved kan ejerne og driftsledere styre arbejdet mere effektivt og forbedre driftseffektiviteten ved hjælp af fjernovervågning, så der opnås optimal oppetid.

FÅ INFORMATION,  
UANSET HVORNÅR  
OG HVOR DU HAR  
BRUG FOR DET

	SILVER	GOLD
<b>DETALJER</b>	SERVICEKONTRAKTER MED REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE Servicepakken omfatter alt foreskrevet vedligeholdelsesarbejde på baggrund af faste priser.	REPARATIONSÅFTALER Kontrakter med udvidet reklamationsret, der giver sikkerhed mod reparationsudgifter (bortset fra slid). Der tilbydes takster med eller uden selvrisiko som tilkøb.
<b>MASKINTYPE</b>	Alle	Alle
<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE*</b>	JÅ	JÅ
<b>REPARATIONS-OMKOSTNING</b>	NEJ	JÅ
<b>SELVRISIKO</b>	NEJ	Vælg mellem: DKK0, DKK1900, DKK3900

\* Den listepris, der er angivet af AGCO, henviser udelukkende til den udvidede reklamationsret og indeholder ikke vedligeholdelse.

**MASSEY FERGUSON TILBYDER ET OMFATTENDE, EFFEKTIVT UDVALG AF SERVICEYDELSER**

					
6000 timer 5 år	3000 timer 5 år	50000 baller 5 år	6000 timer 5 år	2000 timer 3 år	25000 baller 3 år

Kun ISOBUS-kompatible maskiner

# PARALEVEL SYSTEM

AVANCERET AUTOMATISK  
NIVELLERING UDJÆVNER SELV  
DET MEST UDFORDRENDE TERRÆN



20 % (4WD) 15 % (2WD)

TRANSPORTBREDDE PÅ 3,5 M

(800 dæk 5-ryster) (650 dæk 6-ryster)

Både MF BETA 7360 og MF BETA 7370 fås som ParaLevel modeller. Dette enkle parallelle tilkoblingsystem giver automatisk afretning på skrånninger med en hældning på op til 20 % (4WD).

ParaLevel afretter maskinen og sikrer, at komponenterne kan fungere med optimal ydeevne. Dette øger mejetærskerens effekt, reducerer tab og forbedrer færdigvaren ved arbejde på skrænter.

Mejetærskere med ParaLevel leveres med 4WD som standard, hvilket giver bedre trækraft og kontrol under alle forhold og øger førerens sikkerhed – 2WD fås som ekstraudstyr.



## MF 7360 / 7370 PLi (MODEL)

Til dem, der skal køre på endnu stejlere terræn, er der MF BETA 7360/7370 PLi modellerne, som ud over ParaLevel system er forsynet med firehjulstræk og 'Integrale' (ekstraudstyr) til automatisk nivellering op til 30 % op ad bakke og 10 % ned ad bakke.

Systemet gør, at mejetærskeren kan arbejde effektivt på mere marginale områder. Det kører automatisk og perfekt og sikrer, at føreren kan koncentrere sig om høsten.



## RESERVEDELE OG SERVICE

DET ER ALT SAMMEN ET SPØRGSMAÅL OM  
**SUPPORT,**  
DER VARER HELE MASKINENS LEVETID

Det kan være kompliceret at købe, eje og vedligeholde landbrugsmaskiner. Derfor er det særdeles vigtigt, at du har den helt rigtige backup og support for at få ro i sindet. Som Massey Ferguson-kunde er du sikker på individuelt tilpasset, imødekommende og venlig support fra vores netværk af forhandlere med specialviden og indgående kendskab til din bedrift.

Der er ingen spildtid ved levering af reservedele og service, fordi en maskine er ude af drift. Vi står til din rådighed i hele din Massey Ferguson-maskines levetid.

Vi er stolte over og føler et ansvar for hver enkelt maskine vi sælger, og det er vores opgave at sørge for, at dine maskiner fungerer sikkert, hver gang du kører i marken.

“ Nem adgang til at fjerne tilløbsplan hjælper mig med at få arbejdet hurtigt fra hånden ”



Nem opfyldning – de to tanke sidder ved siden af hinanden og er nemme at komme til



Kontrol og rengøring af luftfilteret

MF BETA ER DESIGNET TIL AT GIVE HURTIG, UPROBLEMATISK, NEM OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV, RUTINEMÆSSIG DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE.

Vi har kombineret praktiske funktioner med elegant design, så du får hurtig, ukompliceret og nem daglig vedligeholdelse af din mejetærsker, så du kan komme hurtigt ud i marken og dermed opnå højere produktivitet og lidt mere fritid.

Med en MF BETA mejetærsker fra Massey Ferguson holdes den tid, der bruges på gårdspladsen med at forberede dagens arbejde, nede på et minimum.



Det er nemt at skifte fra snitning til skårlægning for baller



Sikker og enkel adgang til rengøring af køler



Sikker adgang til motorrum og korntank via aftagelig stige




Helstøbte paneler med lamper giver hurtig adgang ved eftersyn

## VI ER ALTID KLAR TIL AT ØGE DIN INDTJENING OG EFFEKTIVITET

ALT, DU SKAL BRUGE TIL  
AT UNDERSTØTTE DRIFTEN  
AF DIN MF MASKINE.

Vores eftermarkedssupport er let tilgængelig og fleksibel og kan hjælpe dig med at styre driftsomkostninger, budgetlægning og forretningsplanlægning – så du sikrer, at hver enkelt maskines driftstimer er en succes, og får frihed til at fokusere på det vigtigste, nemlig at drive landbrug.

Denne omfattende række af servicerelaterede produkter gør det nemmere end nogensinde at eje og drive **Massey Ferguson** landbrugsudstyr.



### DIN MASSEY FERGUSON FORHANDLER

Repræsenterer den bedste ekspertise inden for landbrugsmaskiner i dit område. Du kan altid være sikker på, at din forhandler yder dig fremragende kundeservice. Med dygtige teknikere, der leverer service, vedligeholdelse og reparation, og kyndige reservedels- og eftermarkedsmedarbejdere, som er klar til at give dig rådgivning om nyt udstyr, teknologiopgraderinger, tilbehør og erstatningsdele.

### MERE END 4700 SERVICE- & REPARATIONSSTEDER I HELE VERDEN

For ovennævnte supportpakker gælder nationale vilkår og betingelser. Bemærk, at ikke alle pakker er tilgængelige på alle markeder.

Spørg din lokale MF-forhandler.



### ORIGINALE AGCO PARTS

Den bedste garanti for at bevare værdien af din maskine i det lange løb og beskytte den mod uplanlagt nedetid. Vælg mellem et stort udvalg af tilbehør, der gør det muligt at tilpasse din maskine til nye landbrugsmetoder, så du kan arbejde behageligt og sikkert. Derudover tilbyder din MF forhandler et bredt udvalg af vigtige landbrugsprodukter, såsom smøremidler, batterier, AdBlue®, plejesæt og meget mere.

AGCO Parts er dækket af AGCO's 12 måneders reklamationsret, herunder arbejdstimer ved montering af en MF forhandler.

Din forhandler kan støtte dig med de reservedele, du skal bruge, og som et alternativ kan du bruge appen 'AGCO Parts Books to go'.

Download den via App Store eller Google Play. Du kan få oplyst dine personlige adgangsplysninger af din MF forhandler.



### AGCO FINANCE

DIN PARTNER I UDVIKLINGEN  
AF DIN FORRETNING.

Ved at levere finansielle ydelser for Massey Ferguson hjælper vi dig med at købe dit MF udstyr gennem vores skræddersyede finansieringsløsninger, så du får mulighed for at bruge eller eje verdens bedste landbrugsudstyr.

**100 % pålidelighed:** 30+ års erfaring inden for landbrugsbranchen i hele verden.

**100 % praktisk:** Praktisk gennem din lokale MF forhandler.

**100 % partnerskab:** Vi yder dig support hele vejen i din forretningscyklus.

### MASSEY FERGUSON KOLLEKTIONEN

NU KAN DU SE LIGE SÅ ELEGANT  
UD SOM DIN MASSEY FERGUSON.



### AGCO'S HARVEST PROMISE

VORES SIKRING AF DIN HØST

AGCO's Harvest Promise er vores forpligtelse til dig, som sikrer, at, i det usandsynlige tilfælde at vi ikke kan levere reservedelen til dig inden for 48 timer, så kan vi hjælpe dig gennem vores forhandlernetværk, til at en maskinstation træder til for at høste dine afgrøder, indtil du er oppe at køre igen.\*

\* I henhold til gældende vilkår og betingelser. Kun tilgængelig i udvalgte lande.

Vi har et eksklusivt udvalg af kvalitetsprodukter, der passer til dig, dit landbrug, din familie og din livsstil.

Find ud af, hvad vi har ved at logge ind på vores online-shop:

Shop.MasseyFerguson.Com

## SPECIFIKATIONER SOM STANDARD



8280 - 9040 mm



3200 - 4000 mm



3490 mm

<b>Skærebord og indføringskanal</b>	<b>MF BETA 7360</b>	<b>MF BETA 7370</b>	<b>MF BETA 7360 PL (i)</b>	<b>MF BETA 7370 PL (i)</b>
Skærebredder tilgængelige med FreeFlow (m)	4,80 til 7,60	4,80 til 7,60	4,80 til 7,60	4,80 til 7,60
Skærebredder tilgængelige med PowerFlow (m)	5,50 til 6,80	5,50 til 7,70	5,50 til 6,80 (6,20)	5,50 til 6,80 (6,20)
Skærebord og reversering af indføringskanal	●	●	●	●
Automatisk vindehastighed	●	●	●	●
TerraControl II automatisk stubhøjde regulering	●	●	●	●
TerraControl II Autolevel skærebords- og marktryk	●	●	●	●
Power Feed Roller	●	●	●	●
<b>Cylinder med høj inerti</b>				
8 + 8 vægtstænger	●	●	●	●
Bredde/diameter (mm)	1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
Hastighedsområde (omdr./min.)	380-1100	430-1210	380-1100	430-1210
<b>Bro</b>				
ABC tærskebro (grader)	14	14	14	14
Antal slagler	12	12	12	12
Omslutningsvinkel (grader)	120	120	120	120
Areal (m <sup>2</sup> )	0,83	0,99	0,83	0,99
<b>Multicrop Separator</b>				
Bredde/diameter (mm)	1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
<b>Udskillerbro</b>				
Antal slagler	8	8	8	8
Areal (m <sup>2</sup> )	0,9	1,07	0,9	1,07
Roterende tærskesystem	●	●	●	●
<b>Halmrystere</b>				
Antal/antal trin	5 / 4	6 / 4	5 / 4	6 / 4
Udskillelsesareal (m <sup>2</sup> )	5,73	6,81	5,73	6,81
<b>Ryster</b>				
Tilløbsplan med høje stråskillere	●	●	●	●
Elektrisk justerbare øverste og nederste solde	●	●	●	●
Samlet areal (m <sup>2</sup> )	4,67	5,58	4,67	5,58
Volumetrisk blæser af bladtypen i fuld bredde	●	●	●	●
Blæserhastighed – omdr./min.	350-1050	350-1050	350-1050	350-1050
Returmateriale til cylinder med overvågning	●	●	●	●
Blæserhastighedsregulering, elektrisk, i kabinen	●	●	●	●
<b>Korntank</b>				
Kapacitet (liter)	9000	9000	8600	8600
Tømmehastighed (l/sek.)	105	105	105	105
Sneglængde (m)	5	5	5	5
Tømmehøjde (m)	4,45	4,45	4,45	4,45

<b>Håndtering af restmateriale</b>
Halmsnitte med seks rækker
Antal knive
<b>Motor</b>
AGCO Power Selective Catalytic Reduction (SCR)
Kapacitet (liter)
Effekt (ISO 14396) hk/kW *med Power Boost
Brændstoftank kapacitet (liter)
AdBlue (liter)
<b>Transmission</b>
Hydrostatisk/4 gear
<b>Dæk</b>
For
Bag
<b>Kabine</b>
Skyline
<b>Dimensioner</b>
Totallængde uden skærebord (mm)
Bredde uden skærebord, standarddæk (mm)
Vægt (kg)

## Ekstraudstyr

<b>MF BETA 7360</b>	<b>MF BETA 7370</b>	<b>MF BETA 7360 PL</b>	<b>MF BETA 7370 PL</b>
–	–	○	○
●	●	○ (ikke PL i)	○ (ikke PL i)
○	○	○	○
○	○	○ (ikke PL i)	○ (ikke PL i)
650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32
900/60 R 32	900/60 R 32	–	–
800/65 R 32	650/75 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32
○	○	○	○
○	○	○	○
4WD bagaksel (standard på ParaLevel versionen), multimediesystem med navigation, majskit, luftkompressor, ærte- og bønnekit, autostyring, udbyttmåler, fugtighedsmåler, LED-arbejdslyspakke.			
Tilbehør			

<b>MF BETA 7360</b>	<b>MF BETA 7370</b>	<b>MF BETA 7360 PL (i)</b>	<b>MF BETA 7370 PL (i)</b>
●	●	●	●
72	88	72	88
●	●	●	●
7,4	8,4	7,4	8,4
276/203-306*/225	320/235-360*/265	276/203-306*/225	320/235-360*/265
620	620	620	620
80	80	80	80
●	●	●	●
800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
460/70 R 24	460/70 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Varmer, aircondition, elektrisk styrede 2-delte bakspejle, luftaffjedret sæde, 3D-ratstamme, TechTouch terminal, køleboks, bakkamera			
8910	8910	9000	9000
3645	3900	3550	3870
13500	14000	14800 (15200) (i)	15300 (15700) (i)

<b>MF BETA 7360</b>	<b>MF BETA 7370</b>	<b>MF BETA 7360 PL</b>	<b>MF BETA 7370 PL</b>
–	–	○	○
●	●	○ (ikke PL i)	○ (ikke PL i)
○	○	○	○
○	○	○ (ikke PL i)	○ (ikke PL i)
650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32
900/60 R 32	900/60 R 32	–	–
800/65 R 32	650/75 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32
○	○	○	○
○	○	○	○
4WD bagaksel (standard på ParaLevel versionen), multimediesystem med navigation, majskit, luftkompressor, ærte- og bønnekit, autostyring, udbyttmåler, fugtighedsmåler, LED-arbejdslyspakke.			

### NØGLE

- Standardudstyr
- Ekstraudstyr
- Ikke tilgængelig
- \* Afhængig af gældende regler for markedet
- ⊕ ISO TR14396

Alt, hvad der er muligt, er blevet gjort for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er så nøjagtige og aktuelle som muligt. Der kan dog forekomme unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, og enkeltheder i specifikationerne kan til enhver tid ændres uden varsel. Alle specifikationer bør derfor bekræftes hos din Massey Ferguson-forhandler inden et eventuelt køb.





[www.MasseyFerguson.dk](http://www.MasseyFerguson.dk)

[www.facebook.com/mfdanmark](https://www.facebook.com/mfdanmark)

[Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)



MASSEY FERGUSON® er et globalt varemærke under AGCO.  
© AGCO SAS. 2024 | A-DA-17325 | Dansk



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**