



243-306 HK

MF ACTIVA S

7345/7347



FRA MASSEY FERGUSON



Side 08
Vælg dit skærebord



Side 12
Tærskning og udskillelse



Side 14
Kornkammer, soldkasse og håndtering af halm og avner



Side 20
Ergonomiske knapper for nem betjening



Side 22
Betjening og styring lige ved hånden

Indhold

- 04 Kvalitetsproduktion
- 06 Flexibilitet er nøglen
- 08 Vælg dit skærebord
- 10 Pure gold fra Massey Ferguson
- 12 Tærskning og udskillelse
- 13 MCS versioner - To systemer i ét
- 14 Korntank, soldkasse og håndtering af halm og avner
- 16 Proline førerkabinen
- 18 Dit kontrolcenter
- 20 Ergonomiske knapper for nem betjening
- 22 Betjening og styring lige ved hånden
- 24 Godt design letter arbejdet
- 26 Hvor stor vægt lægger du på mejetærskerens motor?
- 27 Total support. Vi er altid klar til at hjælpe.
- 28 Specifikationer
- 30 3D visning



Side 26

Hvor stor vægt lægger du på mejetærskerens motor?



Side 30

3D visning




Breganze, Italien

Centre of Excellence for høstmaskiner fra Massey Ferguson. Hjemsted for præcisionsfremstilling og produktion.

Det er her, hvor hver maskine bliver til virkelighed, hvor hver eneste lille del sættes sammen for at skabe maskiner med fantastiske egenskaber. Mejetærskerfabrikken i Breganze ligger i den smukke provins Vicenza i Italien. I lighed med de forskellige Massey Ferguson produktionsanlæg rundt om i verden har Breganze fabrikken en omfattende og stolt tradition for fremstilling af landbrugsmaskiner.

Breganze fabrikken fremstiller mellemstore mejetærskere, hybridmejetærskere og mejetærskere med 8 rystere for Massey Ferguson til distribution i Europa, Afrika og Mellemøsten. Dette moderne anlæg er 25 hektar stort og beskæftiger mere end 600 mennesker. Mejetærskerne på Breganze fabrikken er fremstillet vha. den nyeste teknologi og er bygget i henhold til højeste specifikation og kvalitet af et meget dedikeret team.

I dag producerer Breganze mejetærskere med et udvalg af forskellige tærsketeknologier. Alle mejetærskere suppleres med et udvalg af FreeFlow eller PowerFlow skærebørde, der kan fås i forskellige størrelser. De er designet til at maksimere høsthastigheden og -effektiviteten, mens afgrødespildet holdes på et minimum.





MASSEY FERGUSON MF ACTIVA S

Fleksibilitet er nøglen

Den nye Massey Ferguson Activa S mejetærskerserie byder på praktiske funktioner, der giver bedre ydeevne, og er udviklet til at give landmænd et reelt valg. I denne klasse har føreren fået ny og forbedret komfort oveni enkle specifikationsvalg.

Mellemstore til store landbrug skal ofte høste en række forskellige afgrøder, og hver maskine skal kunne tilbyde det bedste udvalg af indstillinger for at give det største udbytte samtidig med, at færdigvaren forbliver ren. Undersøgelser viser, at førerne af disse maskiner har brug for praktiske løsninger og sætter pris på enkelhed og komfort.

Model	Maks. motor effekt (hk/kW)	Antal halmryste-re	Korn kapacitet (liter)
MF ACTIVA S 7345	276/203	5	8600
MF ACTIVA S 7345 MCS	276/203	5	8600
MF ACTIVA S 7347	306/225*	6	8600
MF ACTIVA S 7347 MCS	306/225*	6	8600

* inklusive 30 hk boost

En fornuftig investering

- Det praktiske design leverer en blanding af teknologi og funktioner, der er nemme at arbejde med og udnytte optimalt i marken, hvor tiden betyder alt
- Lave driftsomkostninger, fremragende brændstoføkonomi og enkel vedligeholdelse
- Nyt Proline førerhus giver føreren førsteklasses komfort
- Perfekt færdigvare fra korn til halm takket være nænsom tærskning og intensiv udskillelse
- MCS versioner tilbyder et fleksibelt 2-i-1 tærskesystem til alle afgrødekategorier med nem opsætning
- Skærebørde med høj kapacitet, der er konstrueret til at arbejde under alle forhold med alle afgrøder – Powerflow eller Freeflow, det professionelle valg

Vælg dit skærebord

Indføring med akset først - start godt, og slut godt - dit skærebord er afgørende for, hvor godt din mejetærsker arbejder - med en livslang erfaring tilbyder Massey Ferguson et udvalg af førsteklasses PowerFlow skærebord eller højkapacitets FreeFlow skærebord. Begge har produktivitetfremmende funktioner, såsom automatisk vindehastighed og avanceret styring af skærebordshøjden

FreeFlow op til 7,6 m



FreeFlow



Den kombinerede multikobling er standardmonteret og giver mulighed for hurtig afmontering af bordet.



Schumacher-kniven er kniven med den bedste ydeevne i branchen med 1254 snit i minuttet. Selvrensende og altid skarp, hvilket holder afgrøden i bevægelse under vanskelige forhold.



Indførespigge i fuld bredde på FreeFlow skærebordet øger sneglens gennemløb, så der sikres en positiv og hurtig indføring i indførskanalen.



Power Feed Roller (kun MCS), der sidder forrest på indførskanalen, giver et ensartet afgrødeflow fra skærebordet til indførskanalen. Den kan reverseres nemt og effektivt fra førerhuset.

PowerFlow

PowerFlow op til 6,8 m



Den ekstra rapssnegl til PowerFlow skærebordet øger flowet af høje afgrøder ind i indføringskanalen og øger derved kapaciteten betydeligt. Raps kittet indeholder desuden to elektriske sideknive.



Kniven er placeret hele 1,14 m fra indføringsneglen, så udsynet og ydeevnen er i top. De robuste PowerFlow bånd trækker afgrøden væk fra kniven og ind i indføringskanalen ved en ensartet hastighed. Båndene leder også sten væk i stedet for at føre dem ind i maskinen, hvor de kan forårsage skader.



AutoLevel skærebordsstyring er standardudstyr med stubhøjderegulering. Jævn overgang fra den ene til den anden side opretholder en konstant stubhøjde med følsomhed – et tegn på, at kvalitetshydraulik og -elektronik arbejder sammen.



www.masseyferguson.com

PURE GOLD




FRA MASSEY FERGUSON

- tærsk nænsomt og korrekt, og forøg din indtjening



Tærskning og udskillelse

Mejetærskerens fleksible hjerte. Disse maskiner er udstyret med en robust Hi-Inertia cylinder og en kraftig tærskebro, der gør det nemt håndtere afgrøderne.

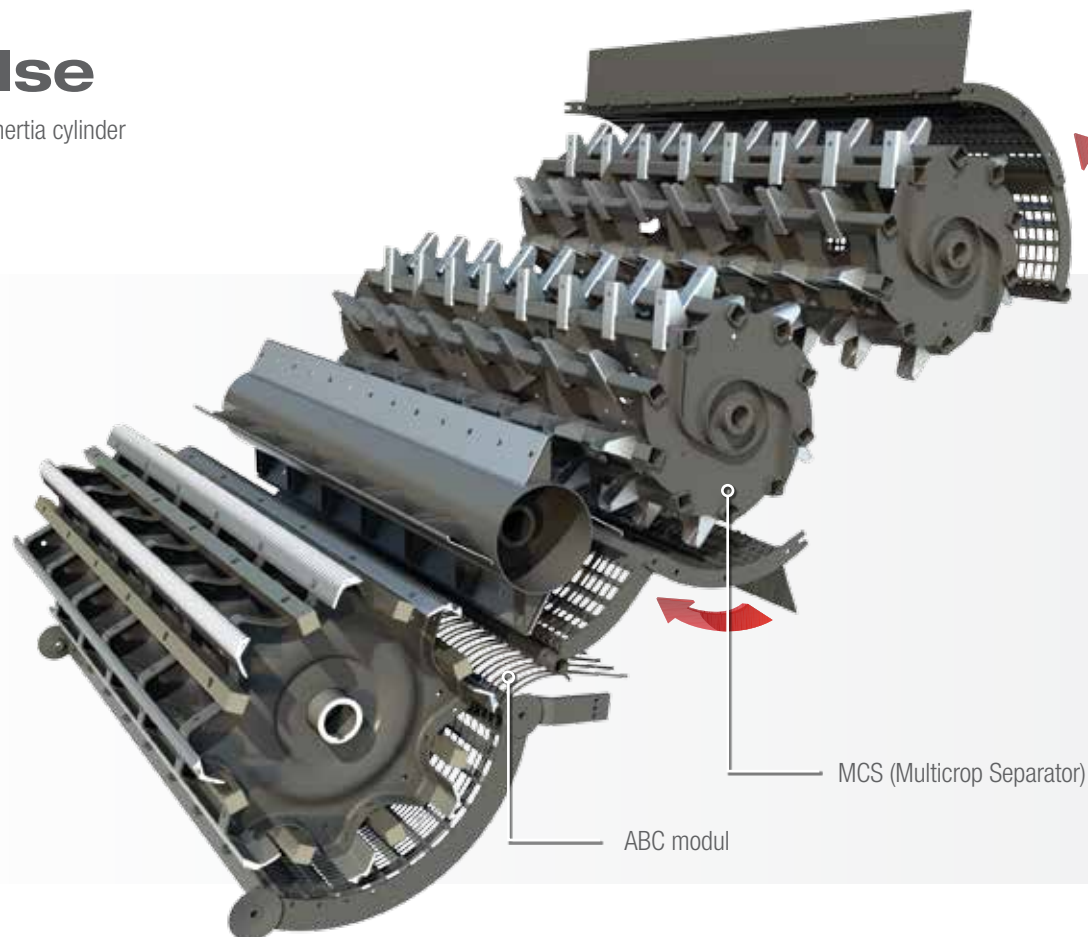

Tærskercylinderen er gjort tungere vha. vægtstænger for at øge inertien bag slaglerne, når de tærsker aksene. Derved reduceres belastningen på drevene, behovet for motoreffekt og brændstofforbruget.

Tærskebroen har differentieret trådafstand, hvilket vil sige, at den bageste del af tærskebroen har halvt så mange tråde som den forreste del. Dette princip giver den optimale balance mellem høj tærskkapacitet og et godt kornflow gennem tærskebroen. Tærskebroens forreste og bageste del kan indstilles uafhængigt af hinanden fra førerhuset for at optimere tærskkvaliteten.

Der fås to versioner af mejetærskeren –

- Tærskebro med ABC modul (en udvidelse af udskillelsesområdet i tærskebroen, kan justeres i tre stillinger)
- Tærskebro med ABC modul, Power feed Roller og MCS (Multicrop Separator)

MCS versioner – to systemer i ét

Multicrop Separator har et kæmpestort udskillelsesområde for at fjerne så meget korn som muligt, før det når frem til rysterne


MCS (Multicrop Separator) har en enestående funktion, der adskiller den fra andre kerneudskillere: Broen under kerneudskilleren kan vippe op, når der ikke er brug for den. MCS tærskebroen vippe op elektrisk uden brug af værktøj. Dette gør det muligt at optimere maskinens ydeevne under tørre forhold, hvilket reducerer belastningen på soldkassen og giver en betydelig forbedring af halmkvaliteten.

Det er nemt at montere et komplet majs kit eller en universel tærskebro, som kan anvendes til solsikke, majs eller korn i små områder. Kitted til reduktion af halmsnitterens omdrejningstal leveres som standard.



Specialudstyr for høst af ris

Til ris kan der bestilles en speciel mejetærsker med risecylinder og tærskebro med et enestående stift- og tanddesign, specielt til udskillelse under vanskelige forhold. Der er monteret yderligere, ekstra slidstærke komponenter. Disse omfatter kornsneglene, indførsiskanalerne og MCS tænderne, hvis monteret. Disse specifikationer, kombineret med selvsmørende bælter og skærebord med slidstærke komponenter, giver en alsidig maskine til både ris og korn. Der findes et kit til ombygning af standard hvedemaskiner til ris, som kun indeholder tærskencylinderen og tærskebroen

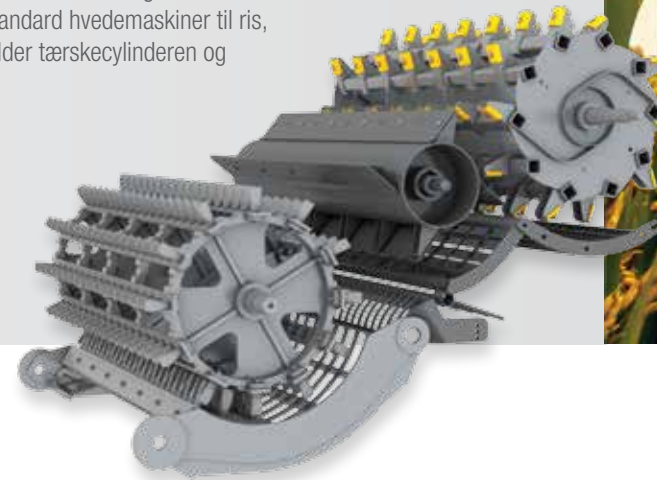

MF ACTIVA S

Korntank, soldkasse og håndtering af halm og avner

Kvaliteten af din færdigvare påvirker din fortjeneste. Hvis der gives særlig opmærksomhed til soldkassen ved hjælp af højkapacitets solde, får du den bedste færdigvare hjem fra marken.

Korntankene har en høj kapacitet på 8600 liter, mens tømningshastigheden på 85 l/sek er høj for at opnå hurtig tømning. Tømmesneglen kan fylde den højeste anhænger på marken eller på vejen. Der kan monteres udbytteovervågning og fugtighedssensor, Ceres 8000i med integreret SD kortlæser, som ekstraudstyr.



De lange halmrystere har fire trin med "aktive vægge". De 210 mm høje, lodrette sektioner på rystertrinnene består af gennemtrængelige gitre. Disse er de højeste for konventionelle mejetærskere. Halmrysternes forreste trin er forstærket med henblik på majsafgrøde.



Soldets profil er nøglen til soldkassens ydeevne. De højtydende solde er specialdesignede med lodrette lameller, som forbedrer færdigvaren og gør det muligt for dig at åbne soldene mere op, så gennemgangen øges. Det praktiske design gør det også nemt for en enkelt person at afmontere og rengøre soldene mellem afgrøder. Ekstra el-solde kan betjenes fra førerhuset for at gøre det nemt at koncentrere sig om færdigvaren, og høje soldskillere giver forøget ydelse i kuperet terræn.



Den effektive korn- og returnsnegl er forstærket i områder, hvor der anvendes retningsændring, for at opnå lang levetid og holdbarhed. Dette er især godt til majshøst, hvor slitage fra afgrøden er forøget, eller andre forhold med høj slitage. Af hensyn til økonomien kan elevatorkanalbundene skrues ud enkeltvist og udskiftes på en nem og mindre omkostningskrævende måde.

Halmsnitteren er specifikt designet med henblik på at give en uovertruffen ydeevne inden for snitning og spredning, hvilket er velegnet for landmænd, der benytter reduceret jordbearbejdning. Knivene er takkede for at give et rent snit og nedsætte effektforbruget. De fuldt justerbare stationære knive og halmsnitterhuset sikrer fuldstændig kontrol med kvaliteten og spredningen af den snittede halm. Elektriske spredeplader til halmsnitteren kan fås som ekstraudstyr. Dette gør, at halmen kan ledes direkte væk fra skårene, hvis det er nødvendigt.



En justerbar forsænkingsplade er standardudstyr for at sikre, at halmen snittes ensartet.



Der fås en multijusterbar avnespreder med to rotorer som ekstraudstyr.



For dem, der har brug for halm, er tærskesystemet nænsomt og efterlader halmen i perfekt stand til foder og strøelse eller til levering på kraftvarmeværker.

WFF ACTIVAS





Designet til, at du får det bedste ud af din maskine døgnet rundt

Introduktion til Proline førerhuset

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for at få det bedste ud af maskinen og føreren. Fremragende udsyn med ergonomisk placerede betjeningsanordninger gør arbejdsbyrden lettere og mere produktiv. Intuitive menuer på TechTouch 2 terminalen giver information med et øjeblikks varsel, og aktive advarselssystemer beskytter din investering.

Dit kontrolcenter

Grundlæggende elementer i et godt førerhusdesign omfatter plads, komfort og udsyn. Det nye Proline førerhus tilbyder alle disse ting, så der sikres komfort for føreren på alle tidspunkter. Udsynet er fremragende med panoramaudsigt for føreren, inklusive skærebord, stubben, tømmerør og området bag maskinen med store, elektrisk justerbare spejle.

Førerhuset leveres med et væld af funktioner, som du ville forvente af et førermiljø af denne kvalitet.

- Højt specificeret, fuldt justerbart armlæn og betjeningsanordninger
Airconditionlæg, inklusive varmesystem
- Luftaffjedret sæde
- Elektrisk justerbare, opvarmede spejle
- Instruktørsæde, opbevaringsboks og køler (ekstraudstyr)
- Trin, som er nemme og sikre at bruge og kan klappes sammen til transport



Stubhøjde



Tømmesnegl i drift



TechTouch 2 terminal



Forbedret udsyn gennem spejlene til baghjulet



Fuldt overblik over de vigtigste betjeningsanordninger



Ergonomiske knapper for nem betjening



- 01 Vinde løfte/sænke
- 02 Vinde frem/tilbage
- 03 Automatisk stop
- 04 Skærebord op/ned
- 05 Skærebordsniveau venstre/højre
- 06 Tilkobling af tømmebegl
- 07 Tømmerør åbn/luk



- 01 Indstilling af motoromdrejninger
- 02 Tilkobling af tærskelværk
- 03 Tilkobling af skærebord

PowerGrip håndtag

Førerens nye brugerflade falder naturligt i hånden - det multifunktionelle PowerGrip håndtag sidder øverst på armlænet, som indeholder alle kontakterne til de mest anvendte betjeningsanordninger. Armlænet kan løftes og flyttes fremad, så det passer til føreren, ved hjælp af to greb på højre side af konsollen.



PowerGrip armlæn

Det højre armlæn er den centrale betjeningsenhed, hvor de vigtigste tilkoblingskontakter sidder sammen med gashåndtaget. Det er udformet med et polstret underlagsom støtte for armen under en lang dag, så der opnås maksimal komfort. Da fremdriftshåndtaget ikke skal glide, gør det betjeningen langt mindre anstrengende end konventionelle opsætninger.

TechTouch 2 terminal

TechTouch 2 terminalen er placeret, så den er nem at overskue og nå, og giver alle relevante oplysninger om ydeevne med henblik på indstilling af mejetærskeren, og den berøringsfølsomme skærms betjeningsanordninger med klar definition er lette at bruge og justere.



- 01 Indstilling af cylinderens hastighed
- 02 Afstand for forreste del af tærskebro
- 03 Afstand for bageste del af tærskebro
- 04 Indstilling af nederste solde
- 05 Halmsnitterens spredeplade til/fra
- 06 Korntankdæksel åbn/luk
- 07 Tilkobling af sideknive
- 08 Vejtilstand

Tastatur


Membrantastaturet er placeret direkte på højre side af armlænet og bruges til at betjene mejetærskerens primære funktioner. De bløde, hævede taster fører direkte til de enkelte menuer på TechTouch 2 terminalen.

MF ACTIVA S




Betjening og styring lige ved hånden

Den nye TechTouch 2 terminal er kontrolcenteret for alle funktioner, som har betydning for ydeevnen. Den har en berøringfølsom skærm, eller du kan bruge den unikke sikkerhedsnavigator for at få vist det skærbillede, du har brug for.

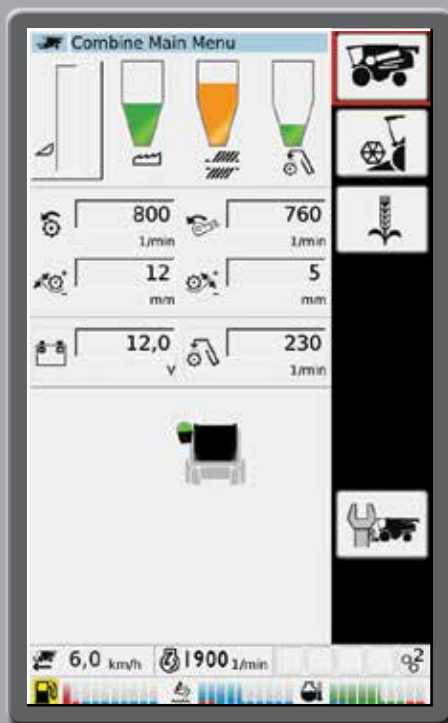

Arbejdsskærbillede

Så snart maskinen er klar til at høste, vises informationsskærbilledet for mejetærskeren. Med farveindikatorer for bordhøjde, ydeevne og returmængder er det nemt at overskue med et hurtigt blik. Under drift afgives hørbare og visuelle alarmer for at beskytte mejetærskeren.

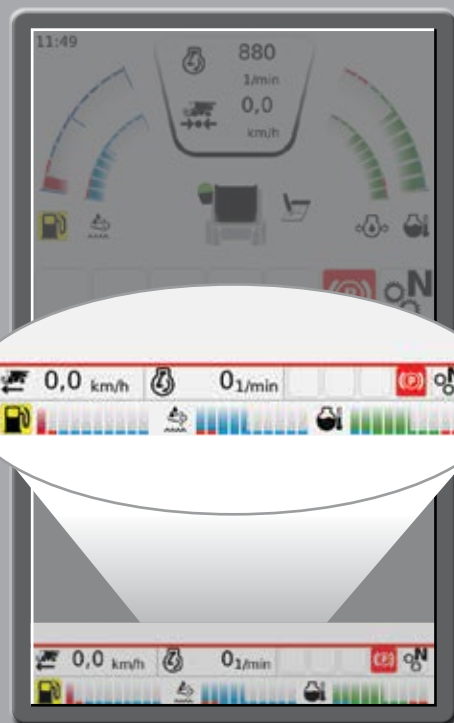


Instrumentbræt

I bunden af skærmen er der et permanent instrumentbræt, som viser kørehastighed, motoromdrejningstal, brændstoftankkapacitet og gearvalg.



Automatisk indstilling

Gennem de forskellige menuer kan der foretages automatisk indstilling for en lang række afgrøder, hvilket sparer tid og energi – for hver af disse er der flere kombinationer, der kan gemmes, f.eks. ved fugtige eller tørre betingelser.

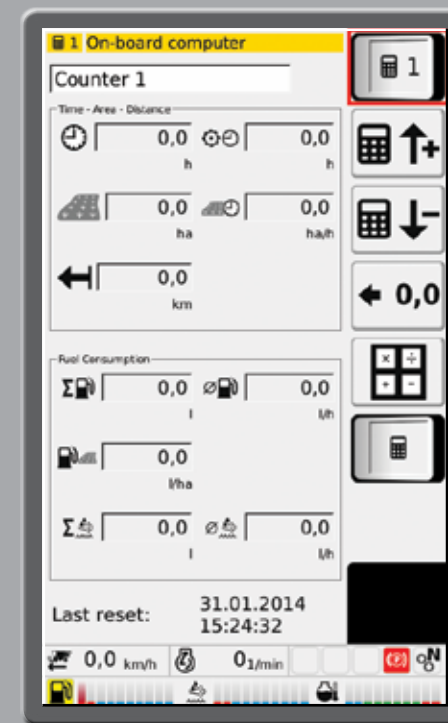

Triptællere

TechTouch 2 terminalen indeholder også en række logfiler, som registrerer timer, hektar, brændstof- og tankfyldninger i forskellige tilstande. Føreren kan nulstille disse til enhver tid eller gemme versioner, hvis han ønsker at vende tilbage til en mark og fortsætte logfilerne. Dette er nyttigt for markregistreringer og for maskinstationer.

Let at læse og anvende

- Den letlæselige berøringsfølsomme skærm kan justeres for hver fører, og føreren kan vælge, hvad han ønsker at se.
- Klart overskueligt display gør det meget nemt at forstå oplysningerne – advarsler vises tydeligt som en prioritet
- Automatiske afgrødeindstillinger – der kan foretages op til 10 forskellige afgrødeindstillinger i menuen på TechTouch 2 terminalen, som, når de vælges, automatisk ændrer mejetærskeren



Godt design letter arbejdet

Få det bedste ud af godt design i det daglige arbejde



Kontrol og rengøring af luftfilteret



Sikker og nem adgang til rengøring af køleren



Helstøbte paneler giver mulighed for hurtig adgang med henblik på kontrol af belysning til arbejde om natten



Nem påfyldning - de to tanke er placeret ved siden af hinanden for nem adgang



Stigebeslag gør inspektion nemt og sikkert



Let at skifte fra skårlægning til snitning

Tid til at høste

Arbejdslydsdisplay giver fuld oplysning ved arbejde om natten, så produktiviteten opretholdes, og bidrager til sikkerheden ikke bare for udstyret, men også for føreren





6 justerbare arbejdslys.

Ekstraudstyr. Lyspakke der inkluderer 2 fremadrettede lys, 2 skærebords lys og 2 bagudrettede lys.

4 fastmonteret H7 lys og 2 kraftige H9 arbejdslys.

Hvor stor vægt lægger du på mejetærskerens motor?

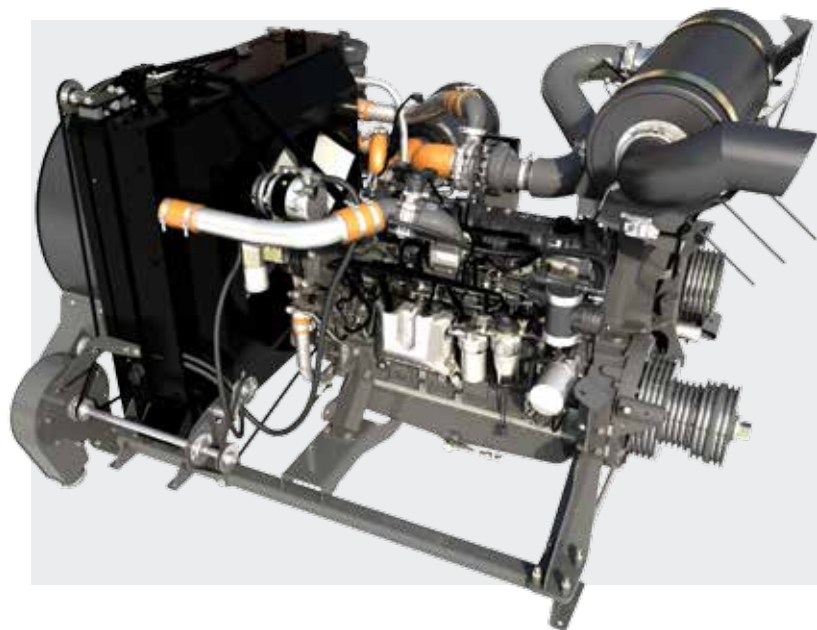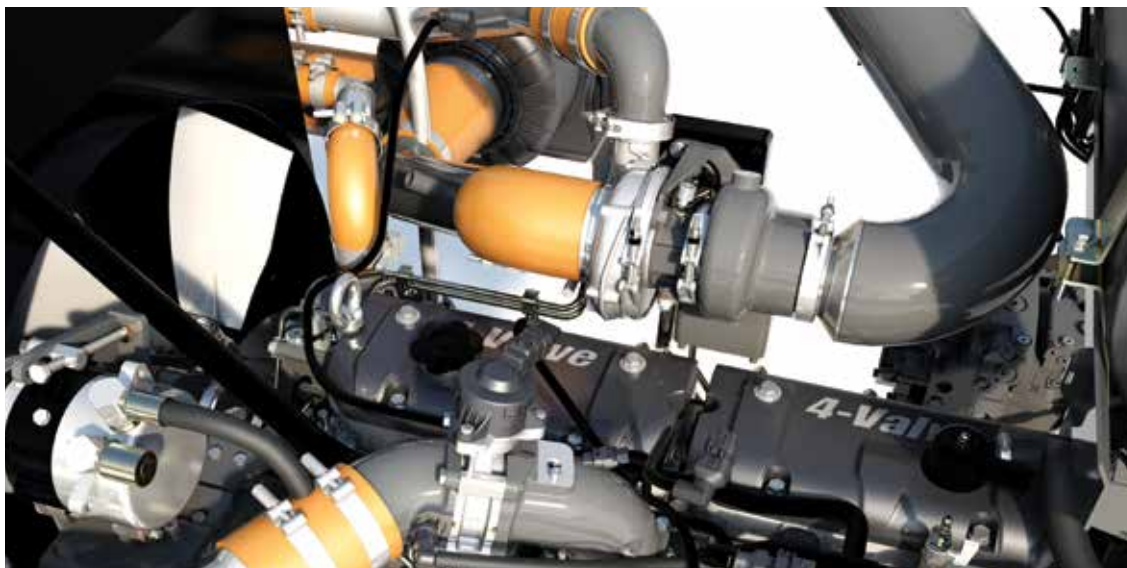

Vi kan love dig, at din AGCO POWER motor er blevet designet til at matche de nyeste emissionskrav ved hjælp af SCR teknologi, hvilket betyder, at den faktisk har et af de mest avancerede designs på markedet. Det er bedre for miljøet, og driftsomkostningerne vil være nogle af de laveste i branchen. Dette er vigtige parametre.

Det er ligeledes vigtigt, hvor god en ydelse, den tilbyder – vi kan fortælle, at brændstofførførslen er designet til at give en flad momentkurve, som mejetærskeren har brug for, for at opnå en konstant tilførsel under belastning på trods af betingelserne. Dette kombineret med de anvendte lavfriktionsdrev giver dig et utroligt lavt brændstofforbrug pr. ton og en fremragende brændstoføkonomi.

Til den højtydende version med 6 halmrystere har vi tilføjet en automatisk 30 hk boostfunktion for tømning – den giver dig mulighed for at opretholde produktiviteten under vanskelige forhold.

Vi mener, at det vil gøre en stor forskel for dig!

Total support. Vi er altid klar til at hjælpe.



Massey Ferguson samt importører og forhandlere er altid forberedte og klar til at yde en ekstra indsats til support af dit køb.

Landbrug kan være et hårdt erhverv. Derfor sørger vi for, at du altid kan få support, når du har brug for det og på afgørende tidspunkter i løbet af året. Vores forhandlere sætter en ære i at finde det rette produkt til dig og derefter supportere dig optimalt med service, anskaffelse af reservedele og backup. Du bliver del af en engageret familie af højt kvalificerede specialister, som gør alt for at yde dig ægte servicesupport af højeste kvalitet.

Vi forstår os på landbrug og er klar over, hvilke udfordringer den enkelte har, og vores forhandlere kan derfor hjælpe dig med at planlægge en positiv fremtid. Spørg din forhandler om vores finansieringsplaner, der kan omfatte leasing, afbetalingskøb, lejeaftaler og lån.

Du kan også sikre dine aktiver med en manager service- og udvidet garantiplan. manager service- og udvidet garantiplan* er en komplet pakke, der er beregnet til at dække al vedligeholdelse af din mejetærsker, herunder rutinemæssig vedligeholdelse, reparationer og AGCO garanti med fuld dækning.

*manager service- og udvidet garantiplan kan muligvis ikke tilbydes eller kan være markedsafhængig. Kontakt venligst din Massey Ferguson forhandler for at undersøge mulighederne i dit område. I henhold til gældende betingelser og vilkår.

Standardspecifikationer



8910 - 9100 mm



3645 - 3758 mm

	ACTIVA S 7345	ACTIVA S 7345 MCS	ACTIVA S 7347	ACTIVA S 7347 MCS
Skærebord og indføringskanal				
Tilgængelige skærebredder på FreeFlow (m)	4,80 til 7,60	4,80 til 7,60	5,40 til 7,60	5,40 til 7,60
Tilgængelige skærebredder på PowerFlow (m)	5,50 til 6,20	5,50 til 6,20	5,50 til 6,80	5,50 til 6,80
Skærebord og reverseringsmekanisme til indføringskanal	●	●	●	●
Automatisk styring af vindehastighed	●	●	●	●
Skærebord med automatisk stubhøjderegulering	●	●	●	●
Auto Level skærebord	●	●	●	●
Power Feed Roller	-	●	-	●
Hi-Inertia cylinder				
8 + 8 vægtstænger	●	●	●	-
Bredde/diameter (mm)	1340 / 600	1340 / 600	1600 / 600	1600 / 600
Hastighedsområde (o/min.)	380 til 1210	380 til 1210	430 til 1310	430 til 1310
Tærskebro				
ABC tærskebro (grader)	14	14	14	14
Antal linealer	12	12	12	12
Omslutningsvinkel (grader)	120	120	120	120
Område m ²	0,83	0,99	0,99	0,99
Multi Crop Separator				
Bredde/diameter (mm)	-	●	-	●
	-	1340 / 600	-	1600 / 600
Multi Crop bro				
Antal linealer	8	8	8	8
Område m ²	-	0,9	-	1,07
Bro, der kan svinges op	-	●	-	●
Halmrystere				
Antal /antal trin	5 / 4	5 / 4	6 / 4	6 / 4
Udskillelsesområde m ²	5,73	5,73	6,81	6,81
Soldkasse				
Tilløbsplan med høje skillevægge	●	●	●	●
Øverste og nederste justerbare solde	●	●	●	●
Samlet område i m ²	4,67	4,67	5,81	5,81
Volumetrisk blæser af bladtypen i fuld bredde	●	●	●	●
Blæserhastighed o/min.	350 til 1050	350 til 1050	350 til 1050	350 til 1050
Returmateriale til cylinder	●	●	●	●
Justering af blæserhastighed, elektrisk, i førerhuset	●	●	●	●
Korntank				
Kapacitet (liter)	8600	8600	8600	8600
Tømmehastighed (l/sek)	85	85	85	85
Sneglængde (m)	4,5	4,5	4,5	4,5
Tømmehøjde (m)	4,2	4,2	4,2	4,2

- Ikke tilgængelig ● Standardspecifikation ○ Ekstraudstyr

Behandling af halm og avner	ACTIVA S 7345	ACTIVA S 7345 MCS	ACTIVA S 7347	ACTIVA S 7347 MCS
Halmsnitter	•	•	•	•
Motor				
AGCO POWER SCR (selektiv katalytisk reduktion)	•	•	•	•
Kapacitet (liter)	7,4	7,4	7,4	7,4
Effekt (ISO 14396) hk/kW *med Power Boost	243/179	243/179	276/203 306*/225	276/203 306*/225
Brændstoftankkapacitet (liter)	620	620	620	620
AdBlue (liter)	80	80	80	80
Transmission				
Hydrostatisk/4 gear	•	•	•	•
Dæk				
For	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Bag	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24
Førerhus				
	Varmer, aircondition, elektrisk betjente spejle, luftaffjedret sæde, 3D ratstamme, TechTouch 2 terminal,			
Dimensioner				
Samlet længde uden skærebord (mm)	9070	9070	9070	9070
Bredde uden skærebord, standarddæk (mm)	3280	3280	3560	3560
Vægt (kg)	12500	12800	12930	13280

Ekstraudstyr

Behandling af halm og avner	ACTIVA S 7345	ACTIVA S 7345 MCS	ACTIVA S 7347	ACTIVA S 7347 MCS
Halmsnitter med dobbelte savtakkede knive	•	•	•	•
Skift fra at høste til at hakke med et enkelt greb	•	•	•	•
Elektriske spredeplader til halmsnitter	○	○	○	○
Avnespreder	○	○	○	○
Valgmuligheder for dæk				
For	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
For	710/75 R 32	710/75 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Bag	540/65 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
For under 3,5 m	800/65 R 32	800/5 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Bag under 3,5 m	540/65 R 24	540/65 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24
Højtydende oversold til majs	○	○	○	○
Reduktion af blæserhastighed, 270 til 840 o/min.	○	○	○	○
Tilbehør	4-hjulstræk, bagaksel, multimediesystem med navigation, majssæt, luftkompressor, ærte- og bønnæsæt			

Vi har gjort alt for at sikre, at oplysningerne i denne publikation er så nøjagtige og aktuelle som muligt. Der kan dog forekomme unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, og specifikationer kan ændres når som helst uden varsel. Derfor bør alle specifikationer bekræftes af din Massey Ferguson forhandler eller importør før ethvert køb.

Konstrueret til at imødekomme kravene under selv de mest krævende høstforhold

Førerhus

Komfortabelt, rummeligt førerhus med TechTouch 2 terminal, der er monteret på førersædet, til overvågning/justering af mejetærskerens indstillinger med et tryk på en knap.

PowerFlow skærebord

Aktivt afgrødeflow for konstant indføring i tærskencylinderen under alle forhold.

Power Feed Roller


Sikrer konstant indføring over hele bredden af indføringskanalen for høj kapacitet og fremragende tærsketilstand.

Tærskencylinder

Hi-Inertia tærskencylinder med vægtstænger leverer høj ydeevne, selv under barske forhold.

Korntank

Korntank med elektrisk betjente korntanklåg og høj kapacitet til de lange træk i marken.

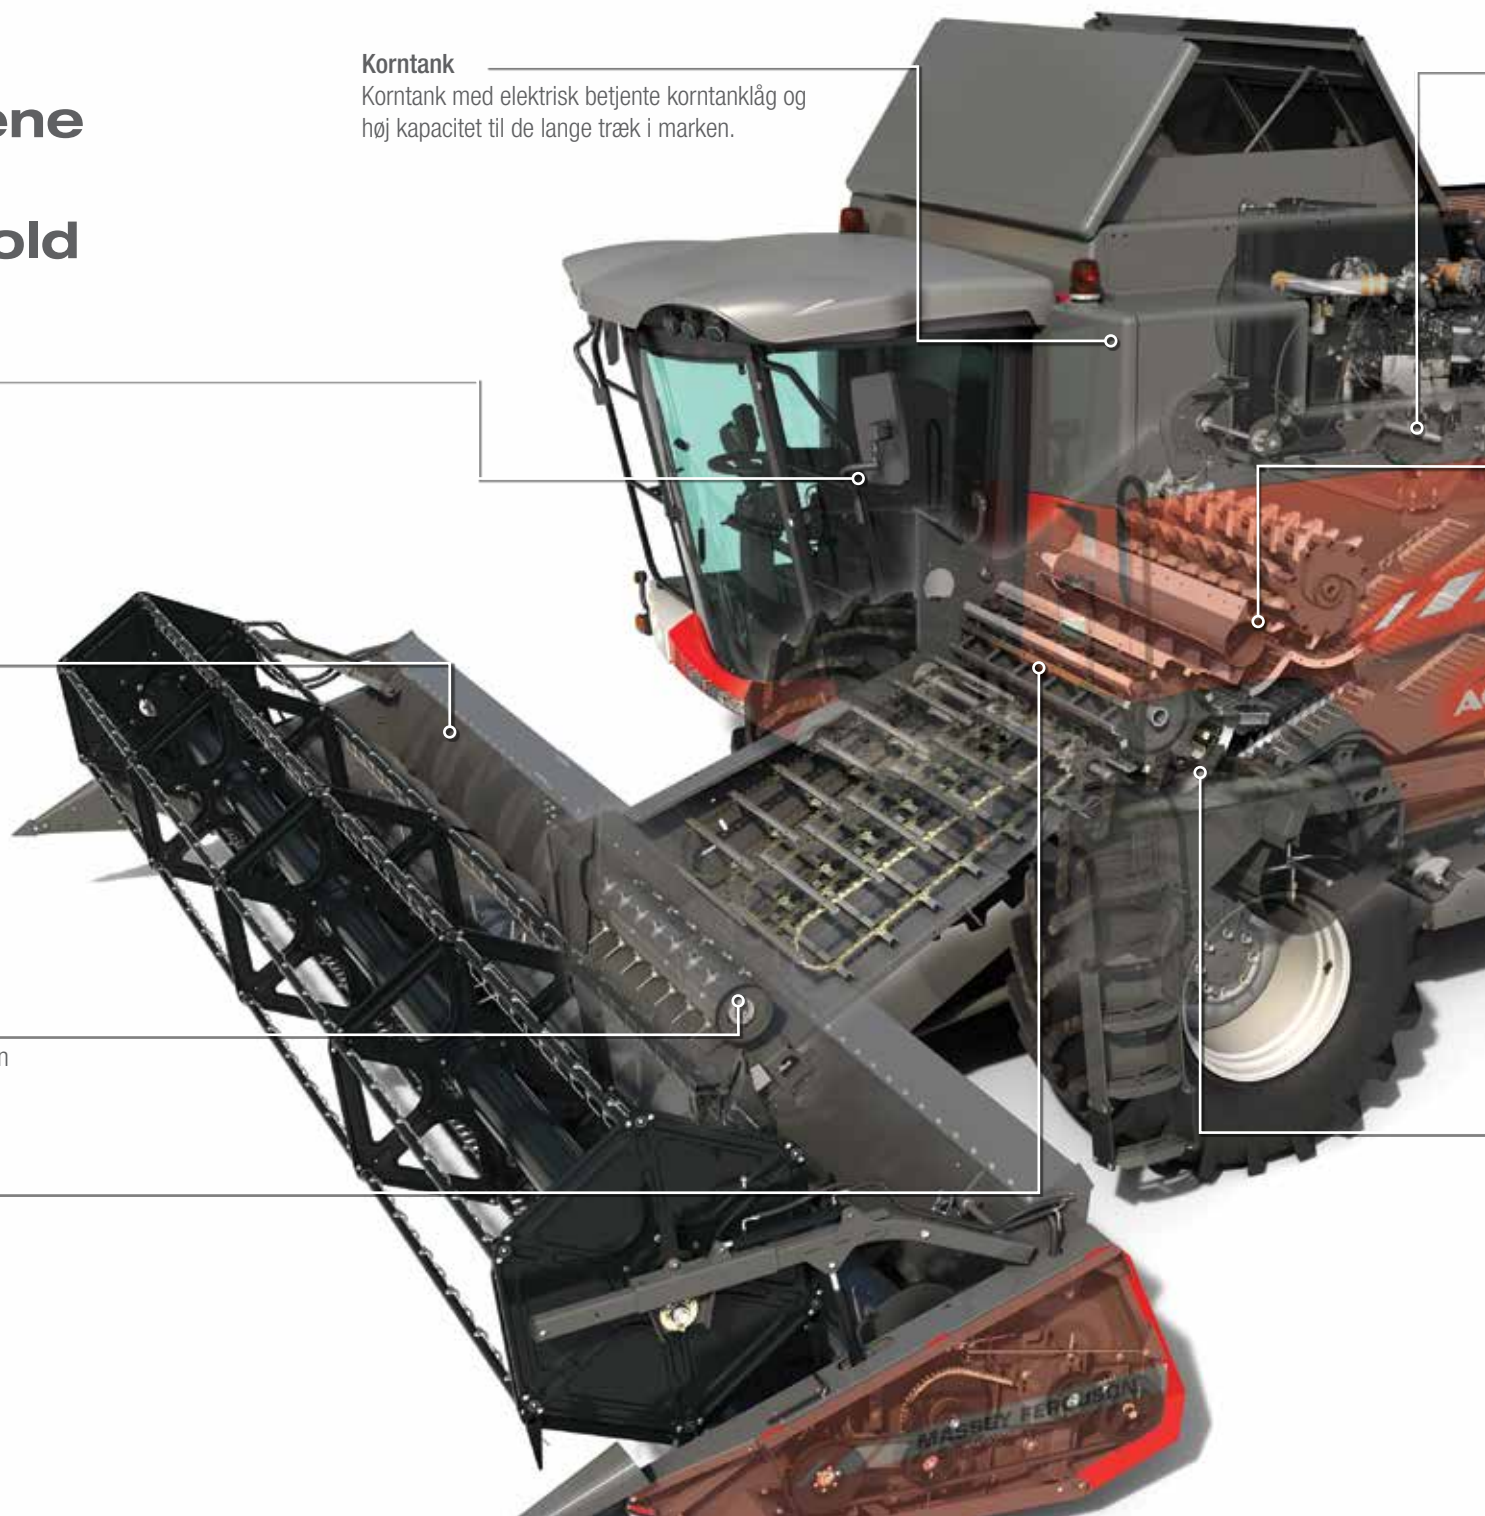



Motor

Kraftfuld AGCOPOWER 6 cylindret motor med SCR teknologi for fremragende brændstoføkonomi og renere emission.

Multi Crop Separator Plus

- Øget aktiv kerneudskillelse under vanskelige forhold. Helt enestående kan MCS Plus tærskebroen vippes op for at opretholde en god halmkvalitet under tørre forhold.

Halmrystere

4,2 m lange halmrystere med høje og gennemtrængelige halmrystertrin for forbedret udskilning.

6-rækker halmknitter

Multijusterbar knitter med takket blad for fremragende snitning med lave effektkrav, der giver en jævn spredning af materiale i hele skærebordets arbejdsbredde.

Soldkasse

Langt tilløbsplan med høje stråskillere og solde med høj kapacitet giver en meget ren færdigvare.

Kraftig tærskebro

Uafhængig indstilling af broafstand for og bag muliggør optimal justering for de bedste tærskeresultater under alle forhold og ved alle afgrødetyper (Universel tærskebro som ekstraudstyr).



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



facebook.com/AGCOcorp
twitter.com/AGCOcorp
youtube.com/AGCOcorp
ustream.tv/channel/AGCOchat
blog.agcocorp.com



MASSEY FERGUSON® er et globalt varemærke tilhørende AGCO.
© AGCO Limited. 2014 | 15712/0714 | A-Danish/0714/3m



Bæredygtig skovdrift

