

MF RB-SERIEN

Rundballepressere med fast kammer

MF RB 3130 F Classic, MF RB 3130 F Xtra & MF RB 3130 F Protec



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

Indhold




Side 06
Højhastighedspickup



Side 08
Hydroflexcontrol – to-trins beskyttelsessystem



Side 09
Ballekammer

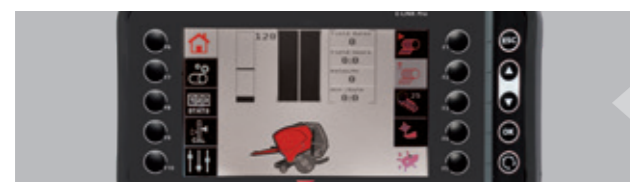

Side 15
Overvågning og betjening



Side 16
Erfaring, innovation og holdbarhed

- 03 Foder og halm af høj kvalitet
- 04 Ballepressere med fast kammer
- 05 Et nærmere kig på MF RB-seriens rundballepressere med fast kammer
- 06 Højhastighedspickup
- 07 Xtracut for optimal snittekapacitet
- 08 Hydroflexcontrol – to-trins beskyttelsessystem
- 09 Ballekammer
- 10 Muligheder for indpakning
- 11 Protec kombipresser med indpakning
- 15 Overvågning og kontrol
- 16 Erfaring, innovation og holdbarhed
- 17 Kundesupport
- 19 Specifikationer og ekstraudstyr



Vi stræber efter perfektion i hvert eneste led af design- og fremstillingsprocessen for vores produkter. Som resultat af vores løbende udvikling har vi fornøjelsen at præsentere en ny serie af MF rundballepressere med fast kammer og Protec kombipressere med indpakker samt en masse nye funktioner og nytænkning.

Sidepaneler med nyt design giver bedre ergonomi, og et utal af forbedringer under skærmene giver bedre ydeevne og ballekvalitet.

Det er vores mål at forbedre vores udvalg af ballepressere, så de opfylder landmændenes og maskinstationernes behov, og dermed tilbyde dem løsninger, der passer til deres anvendelsesformål eller markedsbehov, afgrøder og terræn.

Hvad enten der presses ensilage, hø eller halm, er en landmand altid på udkig efter omkostningseffektive og fleksible løsninger med høj ydelse, som kan producere tætpressede kvalitetsballer, der er nemme at transportere, og som kræver mindst mulig opbevaringsplads.

En ensartet balletæthed er af afgørende betydning for alle presserens produkter, og den nye serie af MF rundballepressere med fast kammer tilbyder landmændene den bedste løsning takket være klassens førende sammenpresning, snitte- og opsamlingskapacitet. Resultatet er, at de er det perfekte valg til dem, der ønsker en høj kapacitet og kvalitetsfoder eller -halm.

Til ensilage producerer disse rundballepressere tætte, velformede rundballe, som er en forudsætning for den fermenteringsproces, der kræves for at bevare afgrødens vigtige næringsstoffer som foder.

Til hø, halm og biomasse producerer MF RB-seriens rundballepressere tætte baller, der er nemme at håndtere og stable. De bevarer også kvaliteten i længere tid.

MF rundballepressere med fast kammer er derfor velegnede til mange forskellige landbrug og maskinstationer, herunder blandede landbrug, planteavl og husdyrbedrifter.

MF RB-serien af rundballepressere

Rundballepressere med fast kammer



MF RB 3130 F Classic

- Pålidelig og højt ydende rundballepresser, der producerer hø- eller halmballer med høj presningsgrad
- Bred pickup på 2.00 m eller 2.25 m og indføringsrotor giver optimal kapacitet ved de mest krævende afgrøder
- Ballekammer på 1.5 m³ med 18 Powergrip-valser og mekanisk lås af bagklap sikrer ensartet balleform og presningsgrad.

MF RB 3130 F Xtra

- Forstærket til maksimal effekt og holdbarhed, som krævet af professionelle landbrug og maskinstationer
- Xtracut-snitner giver mulighed for at vælge 13, 17 eller 25 knive, hvilket sikrer en ensartet snitning
- Valg af knivgrupper på Xtracut 17 og 25 giver ensartet effektivitet og forskellige snitte-indstillinger
- Valser med større diameter og robuste lejer, der kan smøres, i ballekammeret kan holde til spidsbelastninger
- E-Link Pro terminalen (ekstraudstyr) har en række funktioner, der aktiveres fra kabinen, så der opnås større komfort og brugervenlighed for føreren.

MF RB 3130 F Protec

- Rundballepresser med fast kammer og indpakker til presning og indpakning i én arbejdsgang med den højeste foderkvalitet
- Sammenklappelig indpakker-enhed med unikt design, der giver kortere transportlængde og dermed sikker transport
- Lav totalhøjde giver bedre afgrødeflow og resultat i bakket terræn
- Dobbelte filmholdere til hurtigere indpakning og øget kapacitet.

MF RB 3130 F Xtra: Eksklusive funktioner

- Styring af rundballepresseren via Load Sensing eller TIM (Tractor Implement Management)
- Pickuppen hæves automatisk, når der bakkes, og under ballevejning
- Bagklappen åbnes og lukkes automatisk for at lukke ballen ud, så snart bindeprocessen er afsluttet
- Rengøringsfunktion fører knivene ind og ud under hver net-/garnbindecyklus, så knivgangene holdes rene
- Sensorer måler og registrere konstant fugtindholdet under ballepresning
- Ballevejningsfunktionen registrerer automatisk hver enkelt rundballes vægt
- Ved afslutning af rundballen kan knivene frakobles, så de yderste ballelag ikke snittes, og der opnås perfekt formede baller

Et nærmere kig på MF RB-seriens rundballepressere med fast kammer

Specielle Powergrip-valser sikrer et konstant greb og dermed optimal balleform og -udseende

Mekanisk lås af bagklap med tryksensorer er med til at bevare balleformen

Automatisk kædesmøring reducerer vedligeholdelsestiden

Gennemprøvet Varionet-netbinding eller ny filmbinding med ComfortLoad

Powersplit-gearkasse sikrer optimal kraftfordeling

Xtracut-snitner – fleksibelt valg af snittelængde

Pickup uden kulissestyr – indføring med høj hastighed og lav vedligeholdelse

Hydroflexcontrol – tidsbesparende to-trins beskyttelsessystem



Højhastighedspickup

Der er mulighed for højere arbejdhastigheder med Massey Ferguson pickup-designet uden kulissestyr.

Pickuppen er uden kulissestyr og med færre bevægelige dele, hvilket gør den mere støjsvag, enkel og pålidelig. Let vedligeholdelse og færre justeringer sparer tid og øger produktiviteten.


Pickup-systemet har fem rækker pickupfjedre med en indbyrdes afstand på kun 64 mm, hvilket giver en større kapacitet og en mere glidende, jævn indføring ved høj hastighed.

På Massey Ferguson rundballepresserne sidder pickuppen meget tæt ved rotoren. Dette forbedrer afgrødestrømmen og reducerer risikoen for blokering.



Afgrødevelse for optimal indføring (ekstraudstyr)

Der fås en forstærket afgrødevelse med rive til at øge afgrødeflowet ind i kammeret.

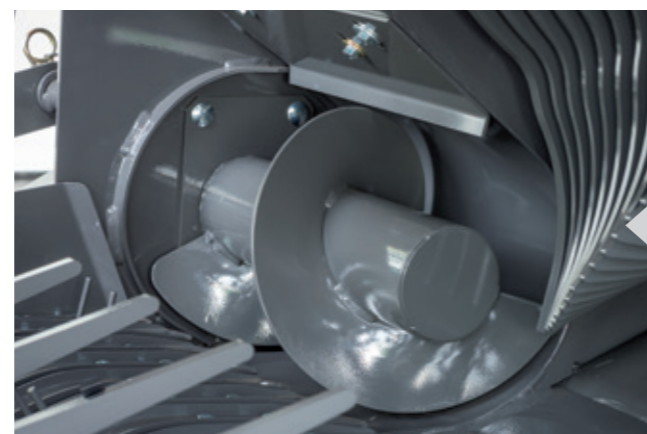

Indføringsnegle

To indføringsnegle med stor kapacitet og en diameter på 25 cm fører afgrøden til midten, så der opnås optimal balleform.



Kraftige fjedre

Fem rækker med kraftige pickupfjedre med stor vindingsdiameter giver større holdbarhed til ensilage og stenede forhold.

Xtracut for optimal snittekapacitet

Der er flere fordele ved at snitte græs og foretage rundballepresning på samme tid:

- **Bedre** foderkvalitet, så der opnås bedre fermentering og bedre smag
- **Tidsbesparelse** i form af hurtigere fordeling af græsset
- **Mindre spild** under indføring
- **Er med til at give større presningsgrad** og dermed færre udgifter til transport og indpakning

Massey Ferguson **Xtracut** er designet til de højeste præstationer og kan udstyres med 13, 17 eller 25 knive. Snitte-enhederne er udstyret med de længste knive på markedet, som gør, at intet materiale kan passere uden at blive snittet.


Xtracut 17 og 25 har to sæt hydraulisk aktiverede knivgrupper med separat styring fra kabinen, afhængigt af kundens behov.

Føreren kan vælge:

- Enkelt knivgruppe
- Dobbelt knivgruppe
- De-aktivering af alle knive



MF RB 3130 F kan udstyres med som **Xtra** med enten 13, 17 eller 25 knive.

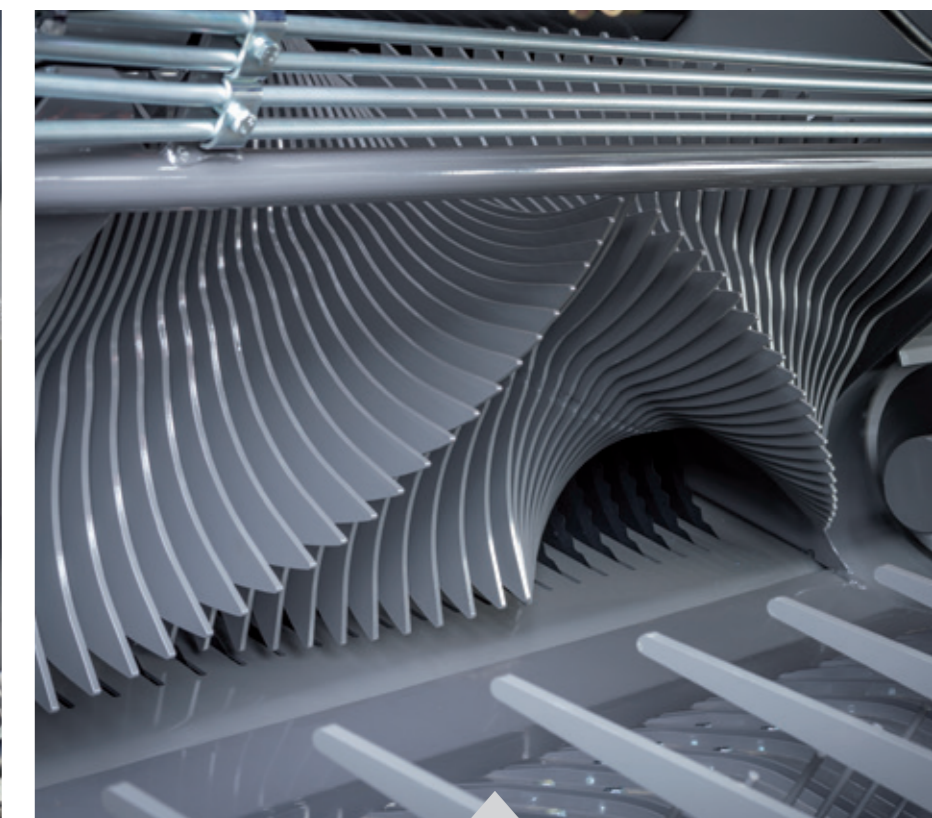

Xtracut 25 rotoren er udstyret med fire rækker snitteknive for den maksimale snittekapacitet.

Hydroflexcontrol – to-trins beskyttelsessystem

Det er altid en udfordring for dig og din maskine at skulle kæmpe mod vejret og tiden for at opnå den optimale afgrøde kvalitet.

For at optimere effektiviteten i marken og minimere spildtiden på grund af blokeringer er MF rundballepressere* udstyret med det unikke beskyttelsessystem Hydroflexcontrol, der fungerer i to trin:

Trin 1. Automatisk mekanisk affjedret bund under rotoren for at undgå mindre blokeringer

Trin 2. Hydraulisk aktiveret sænkning af bunden under rotoren for at fjerne større blokeringer



* Standard på MF 3130 F Xtra og MF 3130 F Protec

Det første trin i Hydroflexcontrol giver mulighed for bevægelse af den forreste del af indføringskammerets bund og forhindrer automatisk 80 % af de potentielle blokeringer, så du kan arbejde uden unødvendig spildtid.

Hvis der skulle ske en større blokering, kan føreren aktivere trin 2 i Hydroflexcontrol. Blokeringen fjernes ved hydraulisk at sænke den bageste del af indføringskammerets bund inde fra kabinen, så materialet let kan passere, og spildtiden reduceres.

Trin 1



Det patenterede beskyttelsessystem forhindrer spidsbelastninger i at blive til blokeringer ved forsigtigt at sænke bunden, der er affjedret via gummiblokke eller stålfjedere afhængig af modellen.

Trin 2




I tilfælde af blokering kan føreren nemt åbne bunden under indføringen og samtidig sænke knivene, så der bliver plads til, at materialet kan passere igennem.

Ballekammer


Ballekammeret udgøres af 18 Powergrip-valser, der giver et effektivt greb og en hurtigere rotation af ballererne, så de bliver fastere og får en bedre form.

Valserne med 10 ribber er lavet af et solidt rør uden samlinger. De sætter branchestandarden for holdbarhed og præstationer og er kendt for deres efterprøvede design og evne til at klare de mest krævende arbejdsmiljøer.

Det nye forbedrede ballekammer har form som en 'spiral' med en lidt mindre diameter foran, hvilket giver bedre indføring og ballerotation og dermed øget presningsgrad samt netgreb under indpakning.

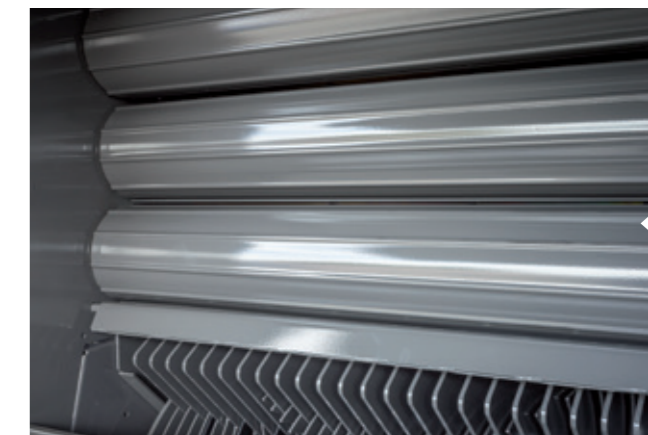

Valselejerne i ballekammeret har nye afskrabere, der effektivt fjerner urenheder og fugt fra valselejerne og holder de udvendige paneler rene.


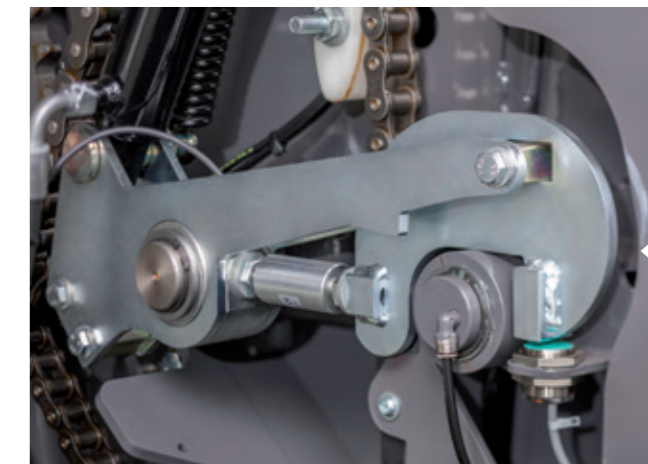


Den enkle, hurtige og effektive mekaniske lås på bagklappen er nu forbedret med tryksensorer på begge sider og har venstre-højre indikation, så føreren kan holde øje med rundballens form under presningen.

Muligheder for binding & indpakning

Varionet-systemet sikrer perfekt netbinding af de velformede rundballer, så arbejdstiden bliver kortere, materialerne bindes godt sammen, og den efterfølgende håndtering og opbevaring kan ske sikkert.

Det gennemprøvede og testede Varionet netbindingssystem har en speciel netstramme- og spredaanordning, der kan klare forskellige bredder og typer net, hvilket gør det muligt hurtigt at dække ballerne fra kant til kant eller ud over kanten.

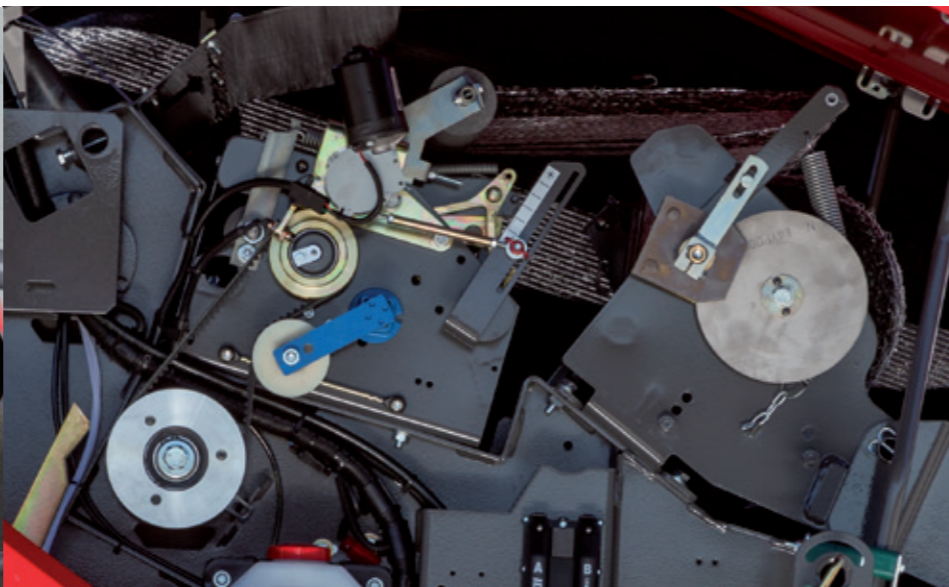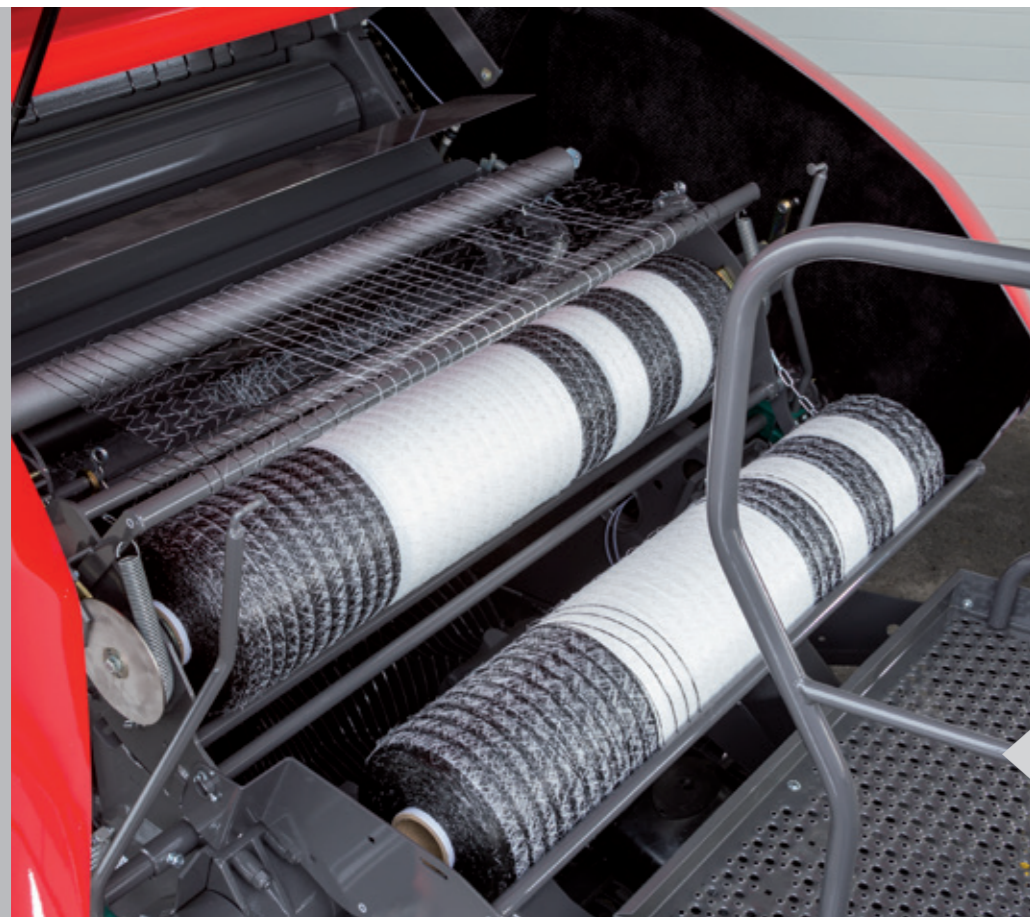

Easy Loading System (ELS), der er standardudstyr, giver mulighed for at medtage en reserverulle på rundballepresseren. Udskiftning af rulle kan ske i løbet af få minutter, så du får længere tid i marken og en bedre ydelse.

MF RB 3130 F Protec – Kombipresser

Uanset om din arbejdsdag er våd eller tør, tæller hvert eneste sekund ved presning af ensilage, så der kan opnås optimal kvalitet og bevares maksimale næringsstoffer. Ved at kombinere presnings- og indpakke-funktionerne kan der spares tid og brændstof, produktiviteten øges, og kvaliteten forbedres.

Vores MF RB 3130 F Protec kombipresser kombinerer alle fordelene ved vores rundballepressere med fast kammer og en integreret, specialudviklet indpakker til hurtig, konstant presning og indpakning under kørslen.

Rundballerne beskyttes med det samme mod omskiftelige vejrforhold, og der bevares en god foderkvalitet. Ved at kombinere presning og indpakning mindsker også kravet til traktor og arbejdskraft i den travle ensilagesæson, så føreren i stedet kan stable eller transportere rundballerne eller begynde at arbejde på en anden mark.



Ballehåndtering og -overførsel



Ud over overførselsarmen, så har kombipresserens design to aktive styreplader på hver side af ballekammeret, der fører rundballen til midten af indpakkebordet og giver en hurtigere og mere sikker overførselscyklus. For at opnå større sikkerhed på skråninger gør den unikke kuperet terræn-funktion, at overførselsarmen kan bevæge sig langsommere, mens indpakker-ringen løftes højere for at tage imod ballen. Dette sikrer, at rundballen leveres sikkert til indpakkeren selv i meget kuperet terræn.

Aktivt bevægende plade

Overførselsarm



I transporttilstand foldes indpakkeren fremad, hvilket reducerer maskinens total længde til kun 5.9 m og giver mere sikker transport samt bedre manøvredegtighed.

Vores kombipressere har en lavere indføringsvinkel, hvilket reducerer den generelle højde på presseren. Denne funktion giver bedre stabilitet og dermed mere sikker og hurtig rundballepresning på skråninger. Den reducerer desuden modtryk i indføringsområdet, giver et mere effektivt afgrødeflow og mindre risiko for blokeringer.

Balleindpakning og -aflevering



For at sikre en skånsom balleaflevering sænkes indpakkerbordet ned, hvilket reducerer ballens rullen og forhindrer, at filmen beskadiges, så den optimale balleform bevares. En ballevender som ekstraudstyr placerer rundballerne på siden, så de ikke ruller væk, og det bliver nemmere at læsse dem på traileren. Føreren kan også vælge mellem automatisk og manuel balleaflevering.

Når rundballen er overført til midten af indpakkerbordet, begynder en hydraulisk drevet indpakkering at rotere inden bagklappen er helt lukket, og cyklusen afsluttes i god tid, inden den næste rundballe formes. Den robuste ramme, der er udviklet til at kunne modstå en meget tung balle vægt, har en meget støjsvag drivlinje og kører sikkert ved op til 35 omdr./min. med problemfri indpakning – balle efter balle.



Højtydende indpakkingsfunktion

NET- OG FILMBINDE-ENHED

Der fås nu en ny filmbinde-funktion til MF RB 3130 F Protec. Denne kan monteres som tillæg til netbinde-systemet.

Føreren kan vælge, hvilket system der skal bruges, og takket være Rapid Reload-systemet kan der hurtigt skiftes mellem dem, afhængig af hvilken afgrøde der presses.

I stedet for at bruge garn eller net giver filmbinding tættere baller, der indeholder mindre ilt, hvilket forbedrer foderkvaliteten og giver mindre tab ved opbevaring. Det reducerer også risikoen for huller og er med til at bevare en flot balleform, hvilket giver bedre stabilitet ved stabling.

Rundballepresseren har plads til tre ruller film, der er nemme at montere ved hjælp af det samme Rapid Reload-system som nettet. Både film og net er fremstillet af det samme materiale, og de kan derfor genbruges sammen.



Det ergonomiske Comfort Load-system er også med til at beskytte de følsomme filmruller mod beskadigelse.



12 stk. filmrulleholdere er praktisk placeret i en komfortabel højde på begge sider af rundballepresseren, og med to ekstra ruller på indpakkeren opnås der større effektivitet i marken.


Indpakkerringen drives af et sæt gummiruller, så der bliver en stor gribeffade, hvilket forhindrer glidning og reducerer støj.

Det hydraulisk drevne indpakkerbord består af to ruller og tre endeløse bælter, der er monteret på en svejset ramme, hvilket gør den ekstra robust. En sensor under det midterste bælte gør, at pakkeren først starter, når ballen er korrekt placeret under bordet, og fire store sidestøtteruller holder ballen centreret under pakning.

Med et eksternt kontrolpanel bag på rundballepresseren opnås der betjening af bagklap, indpakkerring og -bord og filmholdere og dermed nem udskiftning af filmruller, vedligeholdelse eller rengøring.

Indpakker-enheden kan foldes op til sikker og praktisk transport fra mark til mark.

Overvågnings- og betjeningsfunktioner

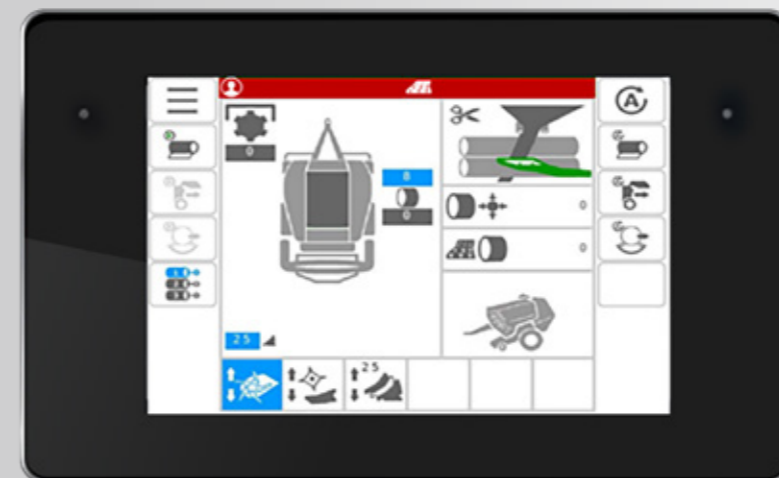

BaleControl-terminalen, der er standard, giver føreren et fantastisk overblik over presseprocessen og har en række intuitive funktioner. Touchskærmen med høj opløsning har et moderne fungerende display med bedre driftseffektivitet.

BaleControl-terminalen gør det muligt at styre følgende funktioner:

- Valg af antal knive
- Justering af balletryk
- Justering af antal netlag
- Net start/stop/pause
- Visuel fyldning af ballekammer
- Balletæller
- Tæller af antal baller totalt
- Kundeindstillinger
- Indstillinger for sensorer og aktuatorer



E-Link Pro-terminalen, der er standard på MF RB 3130 F Protec og ekstraudstyr på MF RB 3130 F Xtra, har integreret ISOBUS-teknologi og en stor, lys skærm, hvor det er let at se en lang række parametre, så føreren får flere oplysninger og bedre kontrol over rundballepresseren. Hvis en traktor er udstyret med ISOBUS-kontrol, er det også muligt at bruge traktorens terminal til at se alle nøgleinformationer om traktoren og rundballepresseren på et sted. Protec kombipresserne er desuden udstyret med et bakkamera til bedre kontrol over indpakkeren.

Specifik mark- eller kundeinformation, f.eks. antal baller eller arbejdstimer, kan nemt indstilles og indhentes med Wizard-menuen og senere eksporteres via en USB-forbindelse til nem styring af registreringer og yderligere analyse af præstationerne.



Både MF RB 3130 F Xtra rundballepresseren og MF RB 3130 F Protec kombipresseren kan vælges med ISOBUS-tilslutning til brug af traktorens terminal.

Ved at bruge én enkelt terminal i traktorens kabine til alle redskaber bliver der mindre uorden i kabinen, og der opnås mere enkelt og nøjagtig betjening for føreren, som kan udføre mange flere betjeningsfunktioner med forskellige maskiner.

Erfaring, innovation og holdbarhed

Massey Ferguson er et verdensførende mærke med stor erfaring inden for produktion af hø og ensilage på alle kontinenter.

Massey Ferguson rundballepressere er bygget til at holde og designet til at overgå dine forventninger...

Antallet af unikke, patenterede funktioner får vores rundballepressere til at skille sig ud fra mængden.



Automatisk kædesmøring med individuel justering for de enkelte kæder sikrer tilstrækkeligt med olie, reducerer spildtiden og forlænger kædernes levetid. For at opnå en længere levetid er der brugt kæder af højeste kvalitet overalt i rundballepresseren.



Ballekammeret kan blive udsat for ekstreme belastninger med tryk fra alle retninger. Den intelligente udformning af lejehusene giver valserne mulighed for at bevæge sig lidt for at undgå større aksialbelastninger under arbejdet.



Det er yderst vigtigt at smøre valselejerne godt og regelmæssigt, især under krævende forhold, fx ved presning af ensilage. Centrale smøresteder til smøring af valselejerne er placeret praktisk for let adgang og hurtigere service.

Powersplit-gearkassen fordeler og overfører kraft til drift af rotor-enheden på den ene side og valsekassen på den anden. Herved reduceres det samlede effektbehov ved at forenkle drivlinjerne. En opgraderet gearkasse med 1.000 omdr./min. fås nu som ekstraudstyr til MF RB F Xtra og MF RB F Protec maskinerne. Den kan overføre 20 % mere motorkraft, hvilket giver bedre snittekvalitet ved meget tunge afgrøder og reducerer brændstofforbruget.



Et komplet sæt ekstra knive fås nu til alle rundballepressere (antallet af knive der fås, afhænger af snitter-enheden).

Centralsmøring sikrer, at vigtige valselejer holder længere. Derudover sparer det tid og betyder, at maskinen kan køre støt og roligt.

Med den ekstra netrulleholder har du tre komplette ruller med til hele dagen. Det er nok til over 900 baller!



Nyt arbejdslys-kit med LED gør nat til dag

For større komfort, sikkerhed og produktivitet fås der nu et nyt kit med tre stk. LED-arbejdslys på Protec-modellerne med ét lys til indpakker-enheden og to lys under sidepanelerne. Så du uden problemer kan arbejde dag og nat efter behov!

Mere komfort med indbygget rentvandstank

Der fås nu en ny rentvandstank med integreret sæbebeholder i låget til praktisk vask af hænderne efter udskiftning af net- eller filmruller, hvilket også er med til at holde traktorens kabine ren.

Mulighed for hydraulisk støtteben for nem tilkobling

Til nemmere tilkobling af rundballepresseren til traktoren fås der nu et nyt hydraulisk støtteben som ekstraudstyr til din MF RB 3130 F Protec. Det sikrer nem betjening med et fjernbetjent hydraulikudtag.

Flydende affjedret ballevender til hurtigere arbejde med mindre indsats

Protec-ballevenderen understøttes af en kraftig fjeder, der giver en flydende affjedring hen over marken. Den er koblet til maskinen via gribeklør som på en traktor, og den foldes sammen til transportposition med et enkelt klik på terminalen.

Ekstraudstyr på MF RB 3130 F Classic og MF RB 3130 F Xtra

Ekstraudstyr på MF RB 3130 F Protec

MFservices

Kombinerede services, der øger kundernes bundlinje og effektivitet



Massey Ferguson samt vore importører og forhandlere står altid klar til at gøre en ekstra indsats for at støtte dit køb. Det kan være udfordrende at drive landbrug, og derfor sørger vi for, at du kan få opbakning, når du har brug for det og på afgørende tidspunkter af året.

Vores forhandlere gør deres bedste for at finde det rigtige produkt til dig og derefter yde dig støtte med den bedste service, reservedele og support. Du bliver en del af en engageret familie af meget dygtige specialister, der yder deres bedste for at give dig ægte servicesupport af højeste kvalitet.

Vi har forstand på landbrug og kender de udfordringer, den enkelte landmand står over for, og derfor kan vores forhandlere hjælpe dig med at planlægge en sikker fremtid. Få information fra din forhandler om vores finansieringsordninger, der fx kan omfatte leasing, leje med køberet, driftsleasing og lånemuligheder.

Du kan også sikre dine investeringer ved hjælp af en MF Care-plan med udvidet reklamationsret*: en komplet pakke, hvis formål er fuld servicedækning til din rundballepresser, herunder rutinemæssig vedligeholdelse, reparationsdækning og fuld AGCO-støttet udvidet reklamationsret.

* MF Care-programmet med udvidet reklamationsret er måske ikke tilgængeligt eller kan være markedsafhængigt. Du bedes kontakte din Massey Ferguson forhandler for at få information om tilgængeligheden i dit område.

Specifikationer som standard

Model	MF RB 3130 F Classic	MF RB 3130 F Xtra	MF RB 3130 F Protec
Ballekammer			
Diameter, m	1.25	1.25	1.25
Bredde, m	1.23	1.23	1.23
Volumen, m ³	1.50	1.50	1.50
Mekanisk ballekammerlås	●	●	●
Varionet netbinding	●	●	●
Ballerampe	○	●	●
Pickup			
Bredde, m	2.00 / 2.25	2.25 / 2.40	2.25 / 2.40
Afstand mellem pickupfjedre, m	1.60 / 1.86	1.60 / 1.86 / 2.11	1.86 / 2.11
Bredde på pickupfjedre, mm	64	64	64
Afgrødvalse med rive	○	○	●
Indføring			
Indføringsrotor	●	–	–
Xtracut 13	–	○	●
Xtracut 17	–	○	○
Xtracut 25	–	○	○
Hydroflexcontrol	–	●	●
Overvågning			
BaleControl terminal	●	●	–
E-Link Pro terminal	–	○	●
Traktorkrav			
Anbefalede hestekræfter, kW/hk	52 / 70	52 / 70	75 / 120
Gearkasse 540 omdr./min.	●	●	●
Gearkasse 1.000 omdr./min.	–	○	○
Hydraulikudtag	2	2	2 + Load Sensing
Udvalg af dæk	15.0/55-17 19.0/45-17 500/55-20 550/45-22.5	15.0/55-17 19.0/45-17 500/55-20 550/45-22.5 500/60-22.5	620/55 26.5
Dimensioner og vægt			
Transportlængde, m	4.30	4.30	5.90
Transporthøjde, m	2.60	2.60	3.00
Transportbredde, m	2.70	2.70	2.85
Ca. vægt, kg	3.000	3.200	5.990
Ekstraudstyr			
Centralsmøring af valselejer	–	○	●
Luftbremser	○	○	●
Hydrauliske bremses	○	○	○
Exclusive-pakken	–	○	–

- Ikke tilgængelig
- Standardudstyr
- Ekstraudstyr

Alt, hvad der er muligt, er blevet gjort for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er så nøjagtige og aktuelle som muligt. Der kan dog forekomme unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, og enkeltheder i specifikationerne kan til enhver tid ændres uden varsel. Alle specifikationer bør derfor bekræftes hos din Massey Ferguson-forhandler inden et eventuelt køb.



MASSEY FERGUSON

Web: www.MasseyFerguson.dk

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonDanmark

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® er et globalt varemærke under AGCO.
© AGCO Corporation | A-DA-16822 | Dansk 2022



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**